

ESTINTORE A CO₂ kg 18 CM/18


Classi di fuoco B8 - C



**SERIE
TORNADO
BREVETTATO**



ELENCO DEI COMPONENTI

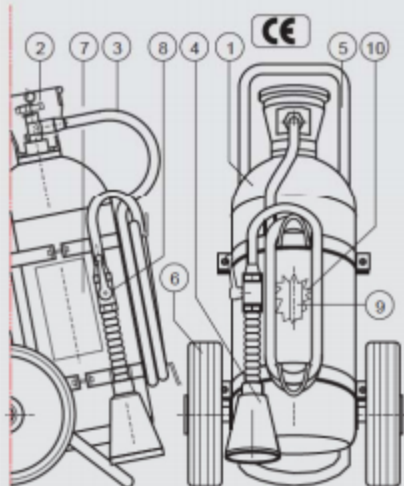

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Bombola CO ₂ litri 30 Tornado	1	1708	BOT18
2	Valvola a volantino	1	315	VCCO2
3	Manichetta di scarica	1	484	MC18
4	Lancia completa di valvola int	1	380	CCO2C
5	Telaio carrellato con ruoto	1	635	T18
6	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
7	Elicetta	1	626	E
8	Valvola di intercettazione	1	376	VASP
9	Tubo pescante	1	457	TP18
10	Estinguente	kg 18	610	CO ₂
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione			3 metri	
Tempo di scarica			21.6 secondi	
Coppia di serraggio massima *			90 kgm ± 19R Nm	
Campo di utilizzo			-20 °C ÷ +60 °C	
Pressione di esercizio			60 bar a 20°C	
Carica nominale			18 kg	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PESATA	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30-40%.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIMENSIONI mm Larg x Alt. x Prof.	PESO kg
100	CM/18	B8 - C	450X970X660	62