


ESTINTORE A BISSO DI CARBONIO (CO₂) DA kg 2 CM2EN

Classe di fuoco 34B



Bombola in acciaio

ELENCO DEI COMPONENTI

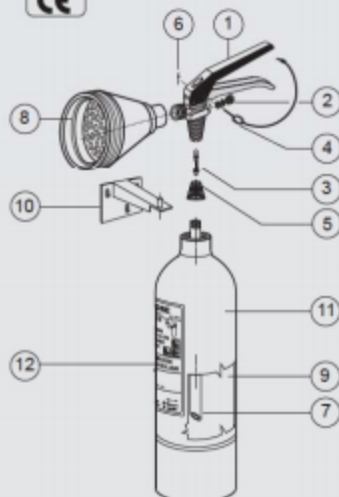

| Pos. | Descrizione | Q.tà. | Art. | Codice |
|------|--|-------|---|---------|
| 1 | Valvola a pulsante completa | 1 | 300 | VCO2/5 |
| 2 | Valvola di sicurezza | 1 | 330 | VSCO2 |
| 3 | Pistoncino valvola a pulsante | 1 | 412 | PVCO2N |
| 4 | Spina di sicurezza | 1 | 342 | SPSICO2 |
| 5 | Molla pistoncino | 1 | 428 | MOPC |
| 6 | Sigillo per spina di sicurezza | 1 | 527 | PS |
| 7 | Tubo pescante | 1 | 455 | TPCO2 |
| 8 | Cono diffusore | 1 | 355 | CPVC2 |
| 9 | Estinguente (CO ₂) | kg 2 | 610 | CO2 |
| 10 | Supporto in acciaio tropicalizzato | 1 | 347 | SG |
| 11 | Bombola in acciaio | 1 | 3634 | SERB2C |
| 12 | Etichetta | 1 | 626 | E |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| | Lunghezza getto erogazione | | 3 metri | |
| | Tempo di scarica | | 8 secondi | |
| | Coppia di serraggio massima * | | 20 kgf + 190 Nm x CFP 14 kgf + 137 Nm x MB | |
| | Campo di utilizzo | | -30 °C ÷ +60 °C | |
| | Pressione di esercizio a 20° C | | 60 bar | |
| | Carica nominale | | 2 kg | |
| | Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR) | | PESATA | |

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30-40%.

L'estinguente di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con i ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

| ART. | CODICE | CLASSE DI FUOCO | DIAMETRO mm | ALTEZZA tot. mm | PESO kg |
|------|--------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| 3555 | CM2EN | 34B | 110 | 495 | 6,300 |