

# ESTINTORE IDRICO (SCHIUMA) DA litri 6 F6BI

Omologato per classi di fuoco 34A-233B



Testato su focolai come da norma BS 7937:2000



**75F**

Prolungato tempo di scarica: circa 30 secondi in completa visibilità.

## NOVITA' ASSOLUTA

Si carica semplicemente con acqua, la schiuma è contenuta in due cartucce e viene rilanciata solo al momento dell'utilizzo.



**BOMBOLINA INTERNA**

Estintore amico dell'ambiente !!


REVISIONE UNI 9994  
SENZA PROBLEMI DI SMALTIMENTO

**Eco**  
Amico dell'ambiente

**ACCIAIO INOX**  
AISI 304 L



## ELENCO DEI COMPONENTI

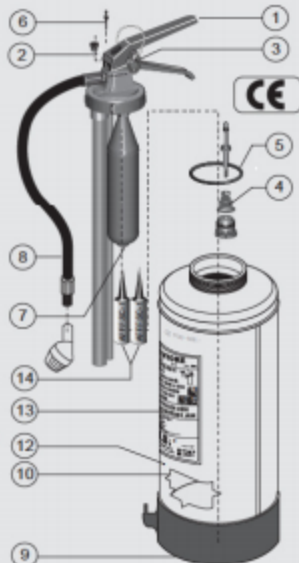

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	279	V6BI
2	Valvola di sicurezza	1	333	VS
3	Spina di sicurezza	1	341	SPS16
4	Molla pistoncino	1	427	MOP
5	OR di tenuta	1	419	GORC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Bombolina di pressurizzazione	1	523L	BIG6L
8	Manichetta	1	537	MS0M14
9	Fondello in plastica	1	429	F16CP
10	Estinguente Acqua + AFFF SC-1	litri 6	-	-
11	Supporto	1	351	SGP
12	Serbatoio	1	3590	SER66BIX
13	Etichetta	1	626	E
14	Cartuccia AFFF SC-1	2	201	RF6BI
	Propellente BIG6L			Biossido di carbonio (CO2)
	Lunghezza getto erogazione			5 metri
	tempo di scarica			30 secondi
	Coppia di serraggio massima *			14 kgm ± 137 Nm
	Campo di utilizzo			+5 °C ÷ +60 °C
	Pressione di esercizio			1,2 Mpa
	Carica nominale			6 litri
	Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PESATA

\* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30-40%.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

® Marchi registrati: Effe di Soverato (CE 1377), produzione artibato, decennale anno produzione, Codice identificativo prodotto 0006, 1° matricola artibato, (Pressione di ulso) PT 30 bar.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3575	F6BI	34A - 233B	160	570	10,00