

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6 PMB6BINT


Classi di fuoco 55A-233B-C



**BOMBOLINA
INTERNA**



ELENCO DEI COMPONENTI

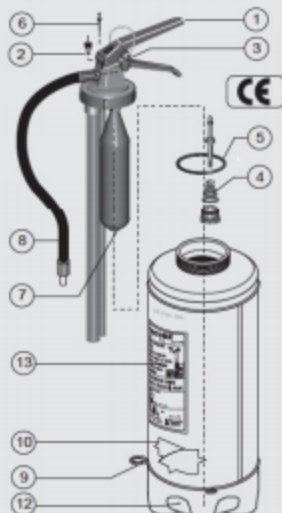

** Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
utilizzo) **PT 20 Bar**.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	279	V6BI
2	Valvola di sicurezza	1	333	YS
3	Spina di sicurezza	1	341	SPSis
4	Molla pistoncino	1	427	MOP
5	OR di tenuta	1	419	GORC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Bombolina di pressurizzazione	1	623	BIG
8	Manichetta	1	475	MPeB
9	Anello forma manichetta	1	496	AFM
10	Estinguente (Polvere) 90 % MAP	kg 6	608	PABCo
11	Supporto	1	351	SGP
12	Serbatoio	1	3589	SERBeBI
13	Etichetta	1	626	E
14				
	Propellente per BIG			Biossido di carbonio (CO ₂)
	Lunghezza getto erogazione			8 metri
	Temperatura di esercizio			17 secondi
	Coppia di serraggio massima *			14 kgm ± 137 Nm
	Campo di utilizzo			-30 °C ÷ +60 °C
	Pressione di esercizio			1,4 Mpa
	Carica nominale			6 kg
	Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PESATA

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30-40%.

L'estinguente di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con i ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3519	PMB6BINT	55A-233B-C	160	580	10,40