

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9 PMB9MM


Classi di fuoco 55A-233B-C



**SERIE
MASTER**



ELENCO DEI COMPONENTI

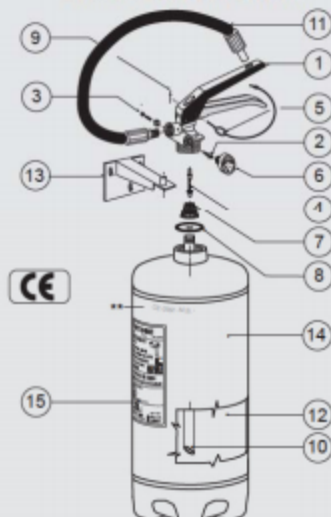

** Marchiatura serbatoio: (Esito di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di esercizio) **PT 24 Bar**.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	446	TP9600
11	Manichetta	1	468	MP9600
12	Estinguente polvere	kg 9	609	PABC2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3604	SERB9170
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		10 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm + 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		9 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30-40%.

L'estinguente di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con i ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
354B	PMB9MM	55A-233B-C	170	610	13,50