



CASSETTE "CAMBIO RAPIDO" PER IDRANTI A MURO SERIE TEKAS® - COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2



Caratteristiche costruttive: realizzata in lamiera zincata da 7/10 mm, verniciata a base di resina poliestere rossa RAL 3006 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici. La cassetta è dotata di pannello con apertura a 180° con simbolo adesivo di identificazione, istruzioni di installazione, d'uso e manutenzione.

I modelli "S" vengono forniti con sigillo di chiusura numerato, mentre i modelli "C" vengono forniti con due chiavi protette da lastra frangibile.



La particolare configurazione permette una semplice e veloce sostituzione della cassetta senza togliere il tubo di alimentazione dell'acqua.



ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Al. x Prof.	TIPO
899	CT45SCR	450 X 530 X 290	Chiusura a sigillo
900	CT45CCR	450 X 530 X 290	Chiusura a chiave

Togliendo le lamierette pretagliate sul fondo e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'interno della stessa, senza dover smontare il rubinetto.


TUBO INSTALLATO INTERNAMENTE

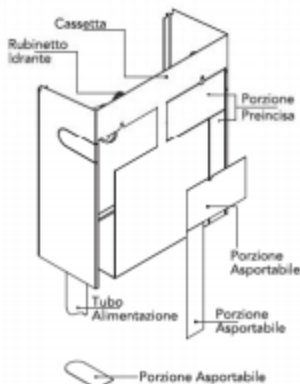

PERMETTE UN CAMBIO RAPIDO DELLA CASSETTA SENZA CHIUDERE L'ACQUA



Togliendo le lamierette pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

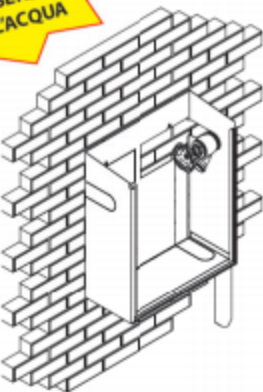

TUBO INSTALLATO ESTERNAMENTE

