



**CASSETTE IN LAMIERA LUCIDA "CAMBIO RAPIDO" PER IDRANTI A MURO SERIE NEVADA®
LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2**



ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
912	CN45ACR	400 X 580 X 200

**PERMETTONO UN
CAMBIO RAPIDO DELLA
CASSETTA SENZA
CHIUDERE L'ACQUA**

**CASSETTE INOX "CAMBIO RAPIDO"
PER IDRANTI A MURO SERIE NEVADA®
LE CASSETTE SONO COSTRUITE
SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2**



ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.
913	CN45XCR	480 X 580 X 200

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.

Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile che riporta in modo molto chiaro le istruzioni d'uso.


Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Le cassette sono costruite in lamiera lucida di spessore 7/10 mm e sono verniciate a base di resine poliestere rosso RAL 3000 speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione.

I modelli sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo.

Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

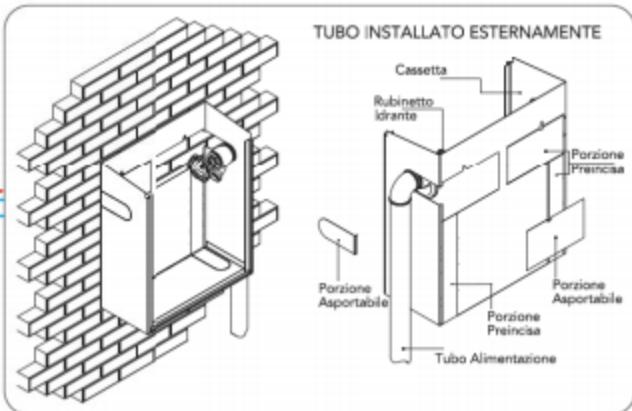

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Le cassette sono costruite in lamiera di acciaio INOX AISI 304 a finitura lucida che garantisce una elevata resistenza alla corrosione, si prestano anche per ambienti ad atmosfera aggressiva come caselli campeggi e stazioni balneari.

I modelli sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo.

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.

Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile che riporta in modo molto chiaro le istruzioni d'uso.

Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato.

Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.