



Protezione delle mani

Dispositivi di protezione individuale DPI

Ansell

Guida ai pittogrammi previsti dagli standard europei

- > La I^a categoria indica che il guanto è conforme ai requisiti della Direttiva sui DPI (non sono previsti pittogrammi).
- > Alla II^a categoria appartengono i guanti "di disegno complesso". La qualità è controllata dal laboratorio autorizzato, identificato con il codice 0493.
- > Alla III^a categoria appartengono i guanti "di disegno intermedio" che sono stati provati dal laboratorio autorizzato, identificato con il codice 0072.

Livelli di prestazione > sotto i guanti compaiono dei simboli (pittogrammi) che indicano la protezione offerta dal guanto. I numeri da 0 a 5 posti sotto i pittogrammi di "rischio meccanico", calore e freddo indicano i livelli di protezione ottenuti dai test specifici. Ad un numero alto corrisponde un alto livello di prestazione. Il livello 0 o X indica sia che il guanto non è stato provato, sia che non ha raggiunto i requisiti minimi della prova.



EN388 - Rischi meccanici

- A > resistenza all'abrasione
- B > resistenza al taglio da tranciatura
- C > resistenza allo strappo
- D > resistenza alla perforazione



EN374 - Rischi chimici

Il pittogramma "Resistenza ai prodotti chimici" deve essere seguito da un codice a tre caratteri. I caratteri, espressi con una lettera, si riferiscono ai codici di 3 sostanze chimiche (da una lista di 12 sostanze chimiche standard predefinite), per le quali è stato ottenuto un tempo di permeazione di almeno 30 minuti.



EN374 - Bassa resistenza ai prodotti chimici

Il pittogramma "Bassa resistenza ai prodotti chimici" o "Impermeabilità" viene applicato ai guanti che non ottengono un tempo di permeazione di almeno 30 minuti ad almeno tre delle sostanze chimiche della lista definita, ma che sono conformi alla prova di Penetrazione.



EN374 - Contaminazione batteriologica

Il pittogramma "Microorganismi" viene apposto se il guanto è conforme almeno alle specifiche di prestazione 2 della prova di Penetrazione.



EN407 - Calore e/o fuoco

- A > resistenza al fuoco
- B > resistenza al calore da contatto
- C > resistenza al calore convettivo
- D > resistenza al calore radiante
- E > resistenza alle piccole proiezioni di metallo liquido
- F > resistenza alle grosse proiezioni di metallo fuso



EN511 - Pericolo da freddo

- A > resistenza al freddo convettivo
- B > resistenza al freddo da contatto
- C > permeabilità all'acqua - livello 1




EN421 - Contaminazione radioattiva

Specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti destinati alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva.



EN421 - Radiazioni ionizzanti

Il guanto deve superare la prova d'impermeabilità e subire certe prove specifiche secondo il suo utilizzo.

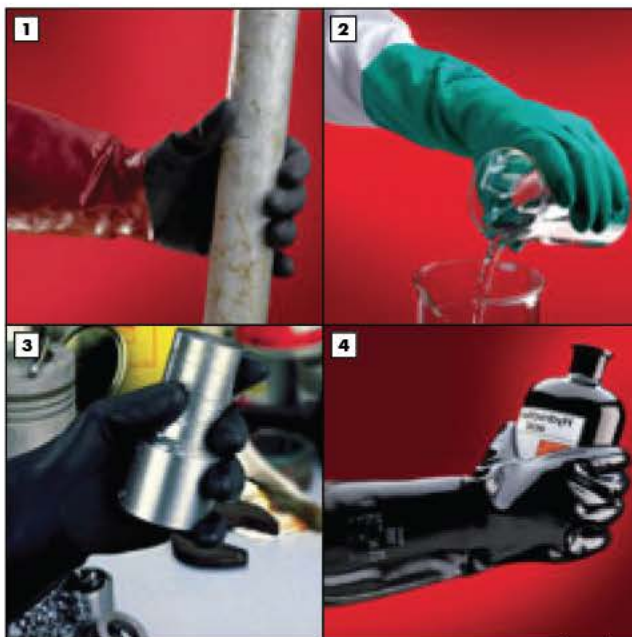

1 ALPHATEC™



Guanti in **nitrile** bordeaux/neri, rivestiti di polimero con fodera di filo continuo senza cuciture. Finitura ruvida e rivestimento manichetta liscia. Ergonomici, progettati per migliorare flessibilità e destrezza della mano. Ottima compatibilità con prodotti chimici, respinge olii, grassi, petroli e idrocarburi. Adatti per: manipolazioni da leggere a medio pesanti di oggetti scivolosi bagnati di sostanze chimiche. Non usare contro fiamme e temperature inferiori a -25°C o superiori a 100°C. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Taglia (EN): 8-9-10.

GE58530/- - lunghezza mm 305

GE58535/- - lunghezza mm 356

III^a categoria 0493



2 SOL-VEX™



Guanti in **nitrile** senza fodera. Alta prestazione di resistenza a solventi, eccezionali doti di resistenza meccanica e chimica. La conformazione anatomica e la finitura del guanto garantiscono prese sicure e facili. Trattamento Sanitized®/Actifresh®. Adatti per: industria chimica, grafica, elettronica. Verniciatura, mobilifici, produzione di batterie, sgrassaggio. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Taglie (EN): 7-8-9-10-11.

GE37655/- - interno liscio, lunghezza mm 330, spessore mm 0,38

GE37185/- - interno liscio, lunghezza mm 455, spessore mm 0,56

GE37675/- - interno felpato, lunghezza mm 330, spessore mm 0,38

III^a categoria 0493



3 NEOTOP™



Guanti in **neoprene** senza fodera, felpati internamente. Guanto specifico che garantisce protezione da una vasta gamma di prodotti chimici. Confortevole anche a basse temperature poiché rimane sufficientemente flessibile. Finitura esterna a rombi per una presa sicura. Trattamento Sanitized® / Actifresh®. Adatti per: industria chimica e petrolifera, manutenzioni e pulizie industriali, agricoltura, attività medio gravose. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Taglie (EN): 7-8-9-10.

GE29500/- - lunghezza mm 300, spessore mm 0,75

III^a categoria 0493



4 NEOX™



Guanti con fodera di jersey rivestita in **neoprene**. Ottima compatibilità con i prodotti chimici, buona resistenza alla perforazione, al taglio, agli strappi e all'abrasione. Adatti per: industria petrolchimica, sgrassatura, lavorazione di materiali metallici, laminazione, applicazioni generiche e gravose e in presenza di prodotti chimici. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Taglia unica (EN): 10.

GE9922/10 - lunghezza mm 305

GE9924/10 - lunghezza mm 355

GE9928/10 - lunghezza mm 455

III^a categoria 0493





1 SCORPIO™

Guanti con rivestimento in **neoprene** su fodera di cotone interlock. La fodera ed il rivestimento elastico consentono al guanto di adattarsi alla mano. La finitura ruvida favorisce una presa facile e sicura. Respinge olii, grassi e sporco, resiste al contatto con prodotti chimici. Adatti per: industria petrolchimica, chimica, alimentare, elettronica, pulizia impianti, usi generici, manutenzione. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Taglie (EN): 8-9.

GE8352/. - lunghezza mm 300

GE8354/. - lunghezza mm 350




IP categoria 0493



2 DUZMOR™ PLUS

Guanti leggeri in **lattice naturale** più bagno di clorurazione, senza fodera. A basso contenuto di proteine per cui idonei a chi soffre di allergie o di sensibilizzazione al lattice. Eccellente sensibilità ed elasticità. Offrono una buona resistenza ai prodotti chimici, alla lacerazione e alla perforazione. Trattamento Sanitized®/Actifresh®. Adatti per: industria farmaceutica, elettronica e elettrotecnica, manutenzione e pulizia industriale, protezione del prodotto, maneggio di manufatti in fibra di vetro. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Colore: naturale. Taglie (EN): 7-8-9-10.

GE87600/. - lunghezza mm 305, spessore mm 0,43



IP categoria 0493



3 PROFIL™ PLUS

Guanti in **lattice naturale** senza fodera, a basso contenuto di proteine per cui idonei a chi soffre di allergie o di sensibilizzazione al lattice. Felpati interamente, 100% cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e alla lacerazione pur consentendo un buon comfort e destrezza della mano. Finitura esterna a festoncini che permette eccezionali doti di presa su superfici bagnate; la finitura interna vellutata aiuta ad assorbire il sudore. Trattamento Sanitized®/Actifresh®. Adatti per: operazioni generali in ambienti umidi, operazioni di pulizia, laboratori, manutenzione. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Colore: giallo. Taglie (EN): 7-8-9-10.

GE87850/. - lunghezza mm 300, spessore mm 0,65



IP categoria 0493



4 GLADIATOR™

Guanti per lavori medio-pesanti in fodera di cotone interlock con rivestimento in **gomma increspata** in superficie (ottima presa sia umida sia asciutta su superfici scivolose). Fodera in cotone morbido, buona resistenza al taglio e maggior comfort. Protezione ottimizzata contro gli spigoli vivi e i bordi taglienti. Buone caratteristiche di imbottitura, di comfort e resistenza al taglio. Adatti per: maneggio del vetro, piastrelle, ceramiche, lastre sottili, materiali plastici scivolosi. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Interamente rivestiti, polso lungo. Taglie (EN): 7-8-9-10.

GE16650/. - lunghezza mm 310



IP categoria 0493



5



6



7



8

HYCROM™

Guanti per lavori pesanti in fodera di jersey rivestita di **nitrile**. Ottima resistenza a tagli, strappi, perforazioni, grasso e olio, ottima presa su oggetti asciutti. Non resistono alle sostanze chimiche e non sono impermeabili. Lavabili in lavatrice, sostituiscono guanti in pelle fiore e guanti in crosta. Trattamento Sanitized®/Actifresh®. Adatti per lavori gravosi: edilizia, attività meccaniche in genere, manutenzioni. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.**

5 GE27600/8 - polso e dorso a maglia. Lunghezza mm 260, taglia (EN): 8

GE27600/10 - polso e dorso a maglia. Lunghezza mm 275, taglia (EN): 10

6 GE27805/. - con manichetta di sicurezza, interamente rivestito. Lunghezza mm 260, taglie (EN): 9-10

7 GE27607/. - con manichetta di sicurezza, dorso a maglia. Lunghezza mm 260, taglie (EN): 9-10

8 GE27810/10 - con manichetta di sicurezza, interamente rivestito. Lunghezza mm 320, taglia (EN): 10



IP categoria 0072



1



2



3



4



5



6



7



8



POWERFLEX™ - POWERFLEX™

Guanti per uso generale. Nessuna cucitura, esente da siliconi, morbido, sensibile, traspirante, confortevole con finitura rugosa. Sostituisce il cuoio crosta e la pelle fiore. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.**

1 **GE80600/**. - modello Powerflex+, con fodera ergonomica in filo continuo di Kevlar® (DuPont) rivestita in **gomma naturale**, palmo rivestito, colore giallo/blu, polso elastico extralungo. Adatti per manipolazione materiali taglienti. Lunghezza mm 245. Taglie (EN): 8-9-10

2 **GE80100/**. - modello Powerflex, con fodera ergonomica in filo continuo di cotone rivestita in **gomma naturale**, palmo rivestito, colore verde, polsino elastico. Lunghezza mm 245. Taglie (EN): 8-9-10



SENSILITE™

Guanti di sicurezza realizzati a filo continuo con supporto tessile rivestito in **poliuretano**. Polso con elastico naturale. Assenza di cuciture all'interno e all'esterno. Eccellente comfort, ottima presa asciutta e bagnata (oleosa). Adatti per lavori medio-leggeri: imballaggio, assemblaggio, manipolazioni di minuterie metalliche. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.** Taglie (EN): 8-9-10.

3 **GE48101/**. - lunghezza mm 250, colore nero

4 **GE48100/**. - lunghezza mm 250, colore bianco



HYFLEX™

Guanti di filo continuo per uso generale. Sottili, flessibili confortevoli, nessuna cucitura. Lavabili a 40° max. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.**

5 **GE11627/**. - palmo rivestito **poliuretano** e fodera in fibra Lytra. Elevata resistenza ai tagli, presa sicura su oggetti asciutti e leggermente oleosi. Particolarmente indicati nell'industria metallurgica e del vetro. Il colore grigio di fodere e rivestimento permettono di trattenere maggiormente lo sporco, allungando i tempi di utilizzo. Taglie (EN): 7-8-9-10. Lunghezza mm 230-260, colore grigio

6 **GE11900/**. - palmo rivestito in **nitrile** e fodera di poliammide in filo continuo. Buone doti di presa su parti oleate, ideali per manipolazioni sicure di parti in plastica, gomma, metallo. Buon grado di resistenza alle abrasioni. Taglie (EN): 7-8-9-10. Lunghezza mm 205-260, colore bianco/blu

7 **GE11800/**. - il rivestimento di schiuma di **nitrile** copre palmo e parte delle dita offrendo ottime doti di destrezza e sensibilità. Validità resistenza alle abrasioni e ai tagli. Materiale elastico "Spandex" per prevenire il rischio di allergie al lattice. Rivestimento senza silicone. Particolarmente indicati per lavori di precisione. Taglie (EN): 7-8-9-10. Lunghezza mm 200-270, colore bianco/grigio

8 **GE11801/**. - guanto con supporto in nylon rivestito in **gomma nitrilica** microporosa. Ottima presa asciutta e bagnata (oleosa). Antistatico. Polso elasticizzato. Adatti per applicazioni leggere. Taglie (EN): 7-8-9-10. Lunghezza mm 200-270, colore grigio



9



10



11



HYNIT™

Guanti per lavori medio-leggeri in fodera di cotone interlock rivestita di **nitrile**. Ottima resistenza a tagli e abrasioni, lavabili in lavatrice. Sostituiscono guanti in cotone, pelle fiore leggera, crosta leggera. Adatti per lavori medio-leggeri: imballaggio, assemblaggio, lavorazione leggera di metalli, manipolazioni di minuterie metalliche. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli.**

9 **GE32105/**. - dorso normale, polso americano. Lunghezza mm 235, taglie (EN): 8-9-10

GE32105/7 - dorso normale, polso americano. Lunghezza mm 215, taglia (EN): 7

10 **GE32815/**. - dorso traforato, polso con elastico. Lunghezza mm 250, taglie (EN): 8-9-10

GE32815/7 - dorso traforato, polso con elastico. Lunghezza mm 240, taglia (EN): 7

11 **GE32800/**. - dorso normale, manichetta sicurezza. Lunghezza mm 295, taglie (EN): 8-9



**1 CRUSADER FLEX™**

Guanti per la protezione contro il calore in fodera realizzata in materiale non tessuto. Concepito per la manipolazione discontinua per oggetti anche **molto caldi fino a 250°C**. Buona resistenza all'usura, agli strappi e ai tagli. Non contiene amianto. Lavabili in lavatrice. Adatti come guanti anticalore nei lavori di: fucinatura, estrusione prodotti in gomma o plastica, manipolazione pezzi di fusione ancora caldi, rimozione dai forni di prodotti alimentari, produzione pneumatici, rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Taglie (EN): 9-10.

GE42445/ - lunghezza mm 240

GE42474/ - lunghezza mm 330



IP categoria 0493

**2 KSR™**

Guanti per lavori ordinari e leggeri in fodera di cotone interlock rivestita di **vinile**. Il guanto si presenta relativamente elastico da adattarsi alla mano, favorendo il tatto. Il rivestimento permette alla mano di respirare. Sono idrorepellenti a olii, grassi e sporco, ma assolutamente non impermeabili, né resistenti ai prodotti chimici. Lavabili in lavatrice. Adatti per lavori leggeri: imballaggio, assemblaggio, manutenzione, fonderie di ottone e fabbriche di strumenti. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Polso: tipo americano. Taglie (EN): 7-7½ - 8 - 9 - 10.

GE22515/ - lunghezza mm 245



IP categoria

**3 HYLITE™**

Guanti per lavori medio-leggeri in fodera di cotone Interlock rivestita di **nitrile**. Versatile alternativa a guanti di cotone, pelle leggera e PVC. Freschi e confortevoli grazie alla fodera, il dorso ventilato e la particolare conformazione anatomica. Ottima resistenza a tagli, perforazioni, abrasioni. Lavabili in lavatrice. Trattamento Sanitized®/Actifresh®. Per lavori medio-leggeri: imballaggio, assemblaggio, lavorazione di metalli leggeri, taglienti e con sbavature, spedizione e ricezione merci, manutenzione. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Taglie (EN): 7-8-9-10.

GE47400/ - lunghezza mm 270, polso e dorso maglia



IP categoria

**4 POWERFLEX T HI VIZ YELLOW™**

Guanti progettati per mantenere le mani calde in ambiente freddo. Sintetico in filo continuo, fodera termica acrilica altamente isolante, rivestimento di lattice garantisce comfort durante il lavoro a temperature fino a -30°C. Presa sicura in tutte le condizioni sia su oggetti asciutti che bagnati. Adatti per: operazioni di manipolazione e trasporto in condizioni di basse temperature. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Taglie (EN): 7-8-9-10.

GE80400/ - lunghezza mm 275



IP categoria 0493

**5 THERM-A-KNIT®**

Guanti termici a filo continuo, leggeri ed elasticizzati, adatti a tutte le condizioni di lavoro in ambiente freddo. Utilizzabili sia come guanti che come sottoganti. Aderiscono perfettamente alla mano e si asciugano più rapidamente del cotone. Ambidestri, si adattano indifferentemente alle due mani. Adatti per: lavori all'aperto, costruzioni edilizie, manutenzione e per proteggere dal freddo in qualsiasi circostanza. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Taglie (EN): 7 e 9.

GE78101/ - lunghezza mm 250



IP categoria

**6 POLAR GRIP®**

Guanti rivestiti in PVC idrorepellente, non assorbono l'acqua né induriscono come la pelle, conservando la loro flessibilità anche a temperature molto basse. Isolante in poliuretano espanso, assicura calore e protezione contro vento, pioggia o neve. Fodera rigirabile idrofila/idrofobica. Resistenti ai sali, ai prodotti chimici e alle sostanze caustiche. Adatti per: lavori di costruzione all'esterno, in celle frigorifere, trasporti durante la stagione invernale e manutenzione stradale. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Taglie (EN): 9 e 10.

GE23700/ - lunghezza mm 275



IP categoria 0493




1

1 VIRTEX™

Guanti leggeri, sottili, morbidi e flessibili in **nitrile**. Rivestimento in Poliacrilonitrile - butadiene. Assenza di proteine del lattice naturale e silicone. Ottima protezione meccanica e chimica specialmente negli impieghi con idrocarburi, sostanze acide e basiche, olii, grassi e solventi. Adatti per: industria farmaceutica, laboratori, operazioni generali in ambienti umidi, operazioni di pulizia e manutenzione. **Minimo ordinabile 50 paia/multipli**. Colore: blu. Taglie (EN): 7-8-9-10.

GEK79700/ - lunghezza mm 310, spessore mm 0,23



BP categoria 0493




2

2 CONFORM-PLUS™

Guanti in **lattice di gomma naturale** ambidestri, di elevata elasticità. Resistono ad acidi, alcoli, alle basi ed a molte sostanze chimiche in soluzione acquosa. Spessore mm 0,12, allungamento min. 870%. Adatti per: protezione da sostanze imbrattanti e pericolose per la pelle, protezione del prodotto delle impronte delle mani, rischi di contaminazione, trattamento di cavie, manipolazione di prodotti farmaceutici, elettronica, laboratori di analisi e controllo qualità. Taglie (EN): S (5,6^{1/2}) M (7,8^{1/2}) L (9,10^{1/2}).

GEK69140 - dispenser da 100 pezzi trattati con polvere di amido di mais, lunghezza mm 240

GEK69150 - come sopra, senza amido di mais



BP categoria 0493



3

3 NEO TOUCH

Guanti monouso in **neoprene**, senza polvere per ridurre il rischio di dermatiti (allergie di Tipo I). Rivestimento interno in poliuretano, eccellente comfort, flessibilità e resistenza alla perforazione. Ottima protezione chimica contro acidi, basi ed alcali. Punta delle dita tesaurizzate per una presa ottimale su oggetti asciutti e bagnati; bordo salvagoccia. Adatti per: industria farmaceutica, chimica, agricoltura/viticultura. Spessore mm 0,13. Taglie (EN): S (6^{1/2},7) M (7^{1/2},8) L (8^{1/2},9) XL (9^{1/2},10).

GEK25101 - sacchetto dispenser da 100 pezzi, lunghezza mm 240

GEK25201 - sacchetto dispenser da 100 pezzi, lunghezza mm 290



BP categoria 0493



4

4 TOUCH N TUFF™

Guanti in puro **nitrile** ambidestri, che definiscono un nuovo standard in fatto di comfort, durata e qualità. Di spessore mm 0,10, offrono una grande resistenza alla perforazione, un'elevata resistenza a graffi, tagli, abrasioni ed una protezione contro spruzzi di sostanze chimiche. Adatti per: industria farmaceutica e chimica. Taglie (EN): S (6^{1/2},7) M (7^{1/2},8) L (8^{1/2},9) XL (9^{1/2},10).

GEK92500 - dispenser da 100 pezzi, con cipria vegetale, lunghezza mm 240, colore verde

GEK92670 - dispenser da 100 pezzi, senza cipria vegetale, lunghezza mm 240, colore blu

GEK92665 - dispenser da 100 pezzi, senza cipria vegetale, lunghezza mm 300, colore blu



BP categoria 0493



5

5 SURETOUCH™ V70N

Guanti in **vinile** ambidestri senza cuciture, spessore 0,20 mm circa. Bordino resistente allo strappo, leggermente polverati per facilitare la calzatura (non contengono talco per evitare di contaminare i prodotti), finitura liscia. Eccellente destrezza e flessibilità, protegge gli oggetti manipolati dalle impronte o pelucchi/polvere. Ideali nel settore della verniciatura, laboratori, lavori di manutenzione leggeri, processi alimentari (eccetto alimenti grassi). Solo per rischi minori. Taglie (EN): S (6^{1/2}) M (7^{1/2}) L (8^{1/2}) XL (9^{1/2}).

GEK4752 - sacchetto dispenser da 100 pezzi, lunghezza mm 240



P categoria 0493



6

6 SAFE KNIT® GUARD

Manichetta da mm 660, prodotta con tessuto **Kevlar®**, con fodera interna di cotone. Materiali che rendono il prodotto leggero e ventilato e, al tempo stesso, proteggono dall'elevato calore di scintille e particelle di materiale fuso. Adatta per: operazioni generali di assemblaggio presso impianti di saldatura, manipolazione di metalli in ambienti di lavoro con oggetti molto caldi. Taglia unica.

GE59416 - lunghezza mm 660



BP categoria 0493



1



2



3



4



5



6



7



8

1 GUANTI ANTICALORE E ANTITAGLIO

Guanti in maglia in composito e filato in Para-aramide. Ottima aderenza, presa elevata, protezione affidabile e sicura, resistenza al contatto, al calore, protezione contro i rischi di taglio. Ambidestri. Taglie (EN): dalla 7 alla 10. A norma EN388 - EN407.

GK2522/- - guanti, lunghezza mm 250

**2 GUANTI ANTICALORE E ANTITAGLIO**

Guanti in maglia pesante di Kevlar® 100% con fodera in maglia di cotone. Buona destrezza e senso tattile, buona resistenza e assorbimento del sudore, ambidestri. Resistenza al calore da contatto (350°C). Per la manipolazione di oggetti caldi, pesanti e potenzialmente taglienti. Finezza 7. Taglia (EN): 9. A norma EN388 - EN407.

GK2286/- - guanti lunghezza mm 300

**3 GUANTI ANTITAGLIO E ANTIPERFORAZIONE**

Guanti in maglia di Dyneema con inserti in Poliammide nero, 3/4 di rivestimento in nitrile sul palmo e sulle punte delle dita. Lavabili, per la manipolazione fine con rischio di taglio e per ambienti bagnati e oleosi. Finezza 13. Taglie (EN): dalla 7 alla 10. A norma EN388.

GK2277/- - guanti lunghezza mm 240

**4 GUANTI CONTRO IL CALORE RADIANTE**

Guanti con palmo in pelle crosta di bovino, tessuto in Kevlar® alluminizzato sul dorso con fodera in feltro di cotone. Manichetta in Kevlar® alluminizzato con fodera in feltro di cotone sul dorso. **Per operazioni di saldatura MIG, ARCO.** Taglia unica (EN) 10. A norma: EN388 - EN407 - EN12477 (0).

GK2091/10 - guanti lunghezza mm 355

**5 GUANTI PER LA SALDATURA**

Guanti in pelle crosta bovino, ideali per saldatori. Cuciture in filo di Kevlar®, manichetta in pelle crosta mm 150. Spessore mm 1,1/1,3. Taglie (EN): 9 e 10. A norma: EN388 - EN407 - EN12477 tipo A.

TAS935/- - guanti lunghezza mm 370

**6 GUANTI ANTITAGLIO**

Guanti in maglia di Kevlar® 100% senza cuciture. Polso elastico. Comodo, altamente resistente, ambidestri, eccezionale protezione antitaglio e ai rischi termici in ambienti asciutti. Finezza 10. Taglie (EN): dalla 6 alla 10. A norma EN388 - EN407.

GK2086/- - guanti lunghezza mm 250

**7 TEVUCHEM® 764**

Guanti in nitrile supporto di cotone di prima qualità. Senza lattice naturale. Eccellente grip, resistenza chimica contro olio minerale e idrocarburi alifatici. Impermeabile ai liquidi, buona resistenza meccanica. Certificato in III° categoria di rischio, valore secondo la EN1148 1° parte <106 resistenza superficiale, protegge dalle scariche elettrostatiche (EN61340-5-1). Adatti per: estrazione petrolio, industria petrolchimica, tipografie, lavorazione metallo, lavori di riciclaggio. Minimo ordinabile 10 paia/multipli. Taglie EN: dalla 8 alla 10.

GEH0764/- - lunghezza mm 310, spessore mm 1,65

**8 PETRONYL**

Guanti in PVC di alta qualità speciale per idrocarburi, offre un'eccellente protezione contro oli, alcali, soluzioni saline e acidi. Finitura ruvida. Ideali per operazioni di manipolazione in presenza di prodotti petroliferi, per immersioni in oli da taglio, basi e acidi. Proprietà elettrostatiche (EN1149) Adatti per: industria chimica e petrolchimica. Minimo ordinabile 10 paia/multipli. Taglie EN: 9 (9/10) e 11 (11/12).

GEH8252/- - lunghezza mm 400, spessore mm 1,2





Protezione delle mani, indumenti antitaglio

Dispositivi di protezione individuale DPI



GUANTI IN PELLE

Guanti sfoderati, **minimo ordinabile 12 paia/multipli**.

- 1 **GP102** - guanti completamente in pelle crosta, manichetta mm 70. Lunghezza mm 270. Taglia unica (EN) 10. A norma: EN388
- 2 **GP162** - guanti in pelle fiore con elastico stringipolso. Lunghezza mm 240. Taglie (EN): 8-9-10. A norma: EN388
- 3 **GP104** - guanti palmo crosta, dorso e manichetta in tela. Lunghezza mm 270. Taglia unica (EN): 10. A norma: EN388



4 GUANTI IN POLISTERE PUNTINATO PVC

Guanto a maglia filo continuo 100% poliestere, palmo puntinato PVC. Taglia (EN): dalla 6 alla 10. A norma: EN388. Minimo ordinabile 12 paia/multipli.

GC208 - guanti puntinati



GUANTI IN COTONE PUNTINATO

Guanti 100% cotone, polso elasticizzato, rischi minimi.

- 5 **GC152** - palmo puntinato in PVC. Taglia (EN): 10. Minimo ordinabile 12 paia/multipli
- 6 **GC110** - ambidestro. Taglia (EN): 9. Minimo ordinabile 24 pezzi/multipli
- GC115** - ambidestro. Taglia (EN): 7. Minimo ordinabile 24 pezzi/multipli



Guanti per archi elettrici TAG002/. a pagina 276.



Guanti dielettrici codice GD../. a pagina 313.

Indumenti antitaglio



UVEX

7 MAGLIA POLO

A tre bottoni con maniche protezione al taglio (classe 5 secondo EN388). In cotone 100% 230 g/m², maniche 43% Dyneema®/bambù, 33% fibra di vetro, 22% Elasthan (350 g/m²). Taglie fornibili: dalla S alla XXL.

VPU1617 - maglia polo antitaglio



8 MANICHETTA ANTITAGLIO

Manichetta in fibra di vetro (taglio livello 5), poliammide (abrasione livello 2), filato di bambù (comfort e regolazione temperatura) e Dyneema® (resistenza alla lacerazione). Flessibilità e destrezza. Taglia unica.

VPU6491 - lunghezza mm 400



9 GUANTI ANTITAGLIO

Guanto in Dyneema® bambù, fibra di vetro e poliammide, rivestimento in nitrile High Performance (HPE). Comfort e massima resistenza al taglio (livello 5), traspirabilità, forma anatomica. Minimo ordinabile 10 paia/multipli. Taglie (EN): dalla 7 alla 10.

GKU494 - guanti lunghezza mm 270





Honeywell



2



1 CRYOGENIC



Guanti in pelle fiore di bovino siliconato idrorepellente interamente foderato con due strati di alluminio e lanetta. Doppio isolamento per ambienti criogenici (manipolazione di gas liquidi "azoto") offre un'eccellente protezione contro il freddo. Rinforzo fra pollice e indice. Ottima flessibilità alle basse temperature. Resistente all'acqua, buona protezione meccanica. Manichetta in pelle. Taglie (EN): dalla 9 alla 11.

GEH8685/ - lunghezza manichetta mm 200, lunghezza totale mm 200, spessore mm 1,3



IP categoria 0493

2 DERMATRIL® 746



Guanto in nitrile senza polveri tipo usa e getta. Resistentissimo, resistenza allo strappo incrementata, ottima sensibilità. spessore mm 0,20 colore blu. Certificato in 3ª categoria di rischio, adatto al contatto alimentare, protegge dalle scariche elettrostatiche (EN61340-5-1). AQL 0,65. Adatti per: laboratori, industria chimica, elettronica e di computer, industria alimentare, manutenzione e pulizia. Taglie (EN): dalla 7 alla 11.

GEH0746/ - confezione dispenser da 10 pezzi, lunghezza mm 300, spessore mm 0,20



IP categoria 0493

CHAINEX



Guanti e grembiuli in maglia metallica assicurano il massimo livello di protezione dai tagli in condizioni di lavoro estremamente pericolose. Realizzati con una lavorazione semi-artigianale di altissimo livello, garantiscono affidabilità e protezione assoluta. Offrono leggerezza e maggior confort anche per usi prolungati, robusti e durevoli.

3 GEH0302/ - guanto singolo reversibile mano destra/mano sinistra, cinghia regolabile in tessuto chiusura con bottone a pressione Taglie (EN): dalla 8 alla 10. **A norma EN1082**

4 GEH0303 - grembiule in acciaio inox con anelli saldati in acciaio inox AISI 316. Bretelle tessili e cintura di colore blu, dotate di moschettoni in materiale plastico per un'igiene totale. Garantiscono una perfetta vestibilità. Misura 700 x 450 mm. **A norma EN13998**

Guanti anticalore



5 GUANTI EN420 EN388 - EN407



Guanti tipo 2 IIIª categoria, palmo in tessuto diagonale para aramidico accoppiato in CARDOTEX®, dorso e manicotto in tessuto para aramidico alluminizzato coibentato.

GA5035 - taglia unica, lunghezza mm 350

6 GUANTI EN420 EN388 - EN407



Guanti IIIª categoria a cinque dita, in tessuto di fibra para aramidica alluminizzata, coibentato con tessuto ignifugo.

TAA4028 - guanti con manichetta, lunghezza mm 280, taglia 10

TAA4040 - guanti con manichetta, lunghezza mm 400, taglia 10

7 GUANTI EN420 EN388 - EN407



Guanti IIIª categoria realizzati in tessuto di fibra 100% para aramidico, foderato in tessuto TNT ignifugo. Taglia unica (EN): 10.

GA2028 - lunghezza mm 280

GA2040 - lunghezza mm 400

8 GUANTI EN 659:2003 + A1:2008



Guanti IIIª categoria, palmo e dorso in nappa bovina da 1,3 - 1,5 mm resistente alla fiamma, manichetta in crosta, polso elasticizzato, rinforzo proteggi arterie, alamaro e banda riflettente gialla da mm 50 ignifuga. Guanto interno in membrana traspirante, cuciture con filo Kevlar. Taglie (EN): 9 e 10.

GA2027 - lunghezza 380 mm



IP categoria 0024



IP categoria 0024



IP categoria 0024



IP categoria 0024



Linea Profood™

Specifica per la manipolazione degli alimenti, fabbricata secondo la più severa legislazione Europea contribuisce ad adempiere le prescrizioni del D. Lgs 155/97 (HACCP). Direttiva quadro CEE 89/109 (recepita in Italia con D. Lgs. 108/92 e D.M. 220/93): guanti composti solamente da sostanze approvate che garantiscono il non inquinamento del cibo, la non alterazione del sapore o dell'aroma o la produzione di una qualsiasi reazione indesiderata nel prodotto finito.



Contatto
con cioccolato,
torte, dolci e
alimenti grassi



Contatto
con sostanze
grasse, burro,
margarina



Contatto
con carni in
genere e altri
alimenti grassi



Contatto
con pesce e
altre sostanze
grasse



Contatto
con sostanze
liquide acquose



Contatto
con sostanze
alcoliche



Contatto
con alimenti
aciduli



Contatto
con olio
e/o alimenti
sottolio




1

1 PROFOOD™ 69-450

Guanti in **puro lattice** naturale bianchi, ambidestri, multiuso, con basso livello di proteine residue. Senza polvere per scongiurare al massimo i rischi di allergie e per evitare la contaminazione degli alimenti dall'amido di mais. Zigrinatura sulle estremità delle dita per migliorare la presa. Taglie (EN): S (5,6^{1/2}) M (7,8^{1/2}) L (9,10^{1/2}).

GEK69450 - confezione dispenser da 100 pezzi, lunghezza mm 240, spessore mm 0,12



IP categoria 0493




2

2 PROFOOD™ 79-340

Guanti in **nitrile** verdi riutilizzabili con eccellenti proprietà chimiche. Ottimo comfort e destrezza della mano. Adatto al contatto con tutti gli alimenti grassi. Non contiene lattice naturale quindi non crea allergie, pur mantenendo una resistenza fino a 3 volte superiore al lattice. Flessibile ed elastico anche a basse temperature. Felpatura 100% pura lanugine di cotone vergine. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Taglie (EN): 6 (6^{1/2},7) 7 (7^{1/2},8) 8 (8^{1/2},9) 9 (9^{1/2},10).

GE79340 - lunghezza mm 300, spessore mm 0,30



IP categoria 0493




3

3 PROFOOD™ 92-465

Guanti in **nitrile** blu, ambidestri e multiuso, senza polvere antisudore con eccellenti proprietà chimiche e meccaniche. Ottimo comfort e destrezza della mano. Adatto al contatto con tutti gli alimenti grassi. Non contiene lattice naturale quindi non crea allergie; garantisce la sicurezza degli alimenti e delle mani del lavoratore. Zigrinatura sulle estremità delle dita per migliorare la presa. Taglie (EN): S (6,6^{1/2}) M (7,7^{1/2}) L (8,8^{1/2}) XL (9,9^{1/2}).

GEK92465 - sacchetto dispenser da 100 pezzi, lunghezza mm 240, spessore mm 0,12



IP categoria 0493



4

4 PROFOOD™ 87-305

Guanti in **puro lattice** naturale riutilizzabili. Interno satinato senza felpatura trattato con bagno di clorurazione molto potente per minimizzare il rischio di allergie. Rifinitura a scaglie di pesce per migliorare la presa. Colore blu. **Minimo ordinabile 12 paia/multipli**. Taglie (EN): 6 (6^{1/2},7) 7 (7^{1/2},8) 8 (8^{1/2},9) 9 (9^{1/2},10).

GE87305 - lunghezza mm 330, spessore mm 0,40



IP categoria 0493



5



6

GREMBIULI ANTIACIDO - ANTILIO INDUSTRIA CHIMICA

Grembiule medio pesante, realizzato in **vinile** resistente a olii, grassi, prodotti chimici, abrasione e perforazione. Occhielli in PVC più resistenti e duraturi, lacci in nylon. **A norma EN340 - UNI EN14604**.

5 GE045W - grembiule bianco cm 90 x 115, peso g 475

Grembiule pesante per l'industria chimica in **PVC** ad elevata protezione da acidi e basi. È una valida barriera contro spruzzi accidentali. **A norma EN340 - UNI EN14604**.

6 GE045G - grembiule verde cm 90 x 115, peso g 644



IP categoria 0493
Per motivi di correttezza tecnica, attualmente la marcatura non è presente sui grembiuli.