


PARETI LEGGERE

SETTO AUTOPORTANTE

EI 120 CLASSE A1

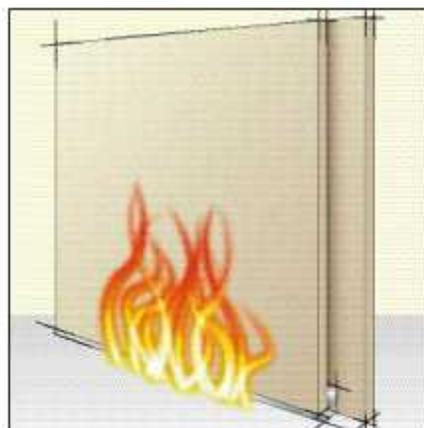

FIREWALL SPESSORE 24 + 24 MM

Tramessatura antincendio con certificazione EI 120, costituita da 2 lastre di FIREWALL in classe A1 con spessore 24 + 24 mm (tot. 48 mm).

Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti autofilettanti fra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale costituita da profilo in acciaio zincato a L di spessore 0,6 mm e dimensioni 30 x 30 mm.

Le viti dovranno essere applicate a un passo non superiore a 500 mm. I giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish.

Cert. OSI 1557FR EI 120 EN 1364-1

CAVEDIO

EI 120 CLASSE A1



FIREWALL SPESSORE 24 + 24 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 120, costituita da 2 lastre di FIREWALL in classe A1 con spessore 24 + 24 mm (tot. 48 mm) e struttura di sostegno sul lato esposto al fuoco.

Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti autofilettanti fra loro ed alla struttura di sostegno, costituita da montanti in acciaio zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 75 x 50 mm.

Le viti dovranno essere applicate a un passo non superiore a 500 mm. I giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish.

Cert. 0720120130/1 EI 120 EN 1364-1