

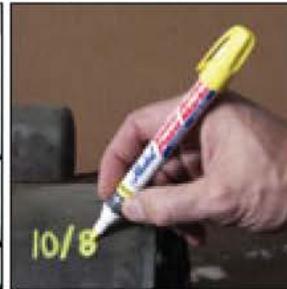
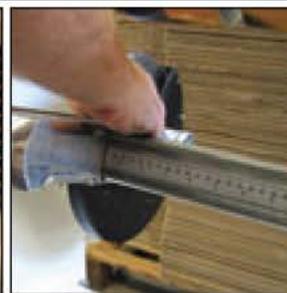


# PRODOTTI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA MARCATURA

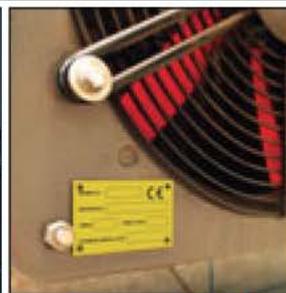

Etichette e targhette di identificazione... <b>New</b> .....	166,167
Targhette di identificazione con incisione laser... <b>New</b> .....	168
Aste millimetriche graduate... <b>New</b> .....	169
Etichette non rimovibili .....	169
Marcatori industriali (pennarelli)... <b>New</b> .....	170,171
Bollini datario... <b>New</b> .....	172

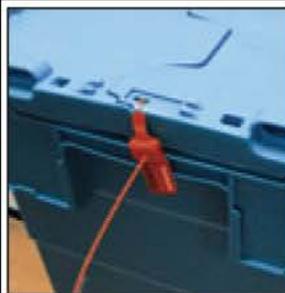

**i** Etichette stampate a trasferimento termico, idonee per identificazione generica, targhe dati, inventari etc. Personalizzabili con dati societari, loghi, codici a barre, numerazione progressiva e non. Indicare il tipo di barcode se necessario, ed inviare un file formato bitmap o jpg per la personalizzazione.



**1** **ETICHETTE IN POLIESTERE ARGENTATO PER SUPERFICI IRREGOLARI**

Etichette in poliestere argentato lucido con collante acrilico permanente, **ideale per superfici ruvide**. Idonee per utilizzo interno ed esterno (temperatura di utilizzo da -40°C a +90°C). Per targhe dati, identificazione generica, inventari ecc. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi. Colore di stampa: nero. **Approvato UL 969.**

**EBPA1** - etichette in poliestere argentato, dimensioni (b x h): mm 76,2 x 50,8  
**EBT** - spese impianti



**2** **ETICHETTE IN POLIESTERE BIANCO**

Etichette in poliestere bianco con collante ideale per ogni superficie. **Ottima adesione su superfici metalliche ruvide**. Idonee per utilizzo interno ed esterno (temperatura di utilizzo da -40°C a +120°C). Elevata resistenza ai raggi UV, solventi ed umidità. Per targhe dati, identificazione generica, inventari ecc. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi. Colore di stampa: nero. **Approvato UL 969.**

**EBPB1** - etichette in poliestere bianco, dimensioni (b x h): mm 50,8 x 25,4  
**EBT** - spese impianti



**3** **ETICHETTE IN POLIESTERE ARGENTATO SOVRALAMINATO**

Etichette in poliestere metallizzato con adesivo acrilico permanente. Idonee per utilizzo interno ed esterno (temperatura di utilizzo: da -40°C a +110°C). Per targhe dati, identificazione generica, inventari ecc. Le etichette sono fornite **con sovralamina protettiva** in poliestere che garantisce una maggiore resistenza ad abrasione, solventi e oli. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi. Colore di stampa: nero. **Approvato UL 969.**

**EBPAS1** - etichette sovralaminare, dimensioni (b x h): mm 31,75 x 19,05  
**EBPAS2** - etichette sovralaminare, dimensioni (b x h): mm 50,8 x 25,4  
**EBPAS3** - etichette sovralaminare, dimensioni (b x h): mm 69,85 x 44,45  
**EBT** - spese impianti



**4** **ETICHETTE ANTI-MANOMISSIONE IN POLIESTERE ARGENTATO**

Idonee per targhe dati, garanzia e tutti gli **utilizzi in cui deve essere evidenziata la rimozione**. Lasciano una trama a scacchi che ne impedisce il riutilizzo se rimosse (si raccomanda di lasciare l'etichetta in posizione almeno 24 ore prima della rimozione). Retro adesivo acrilico permanente. Temperatura di utilizzo: da -70°C a +40°C. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi. Colore di stampa: nero. **Approvato UL 969.**

**EBAM1** - etichette anti-manomissione, dimensioni (b x h): mm 50,8 x 25,4  
**EBAM2** - etichette anti-manomissione, dimensioni (b x h): mm 76,2 x 50,8  
**EBT** - spese impianti



**5** **ETICHETTE ULTRA-DISTRUTTIBILI IN VINILE METALLIZZATO**

Idonee per targhe dati, garanzia e tutti gli **utilizzi in cui devono essere evidenziate rimozione e contraffazione**. Non possono essere staccate a meno di distruggerle, l'applicazione su un altro supporto risulta quindi impossibile. Costituite da uno strato sottile di vinile abbinato ad un adesivo acrilico permanente molto tenace. Temperatura di utilizzo: da -40°C a +100°C. Ottima resistenza a solventi, umidità ed abrasione. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi. Colore di stampa: nero.

**EBVD1** - etichette ultra-distruttibili, dimensioni (b x h): mm 38,1 x 19,5  
**EBVD2** - etichette ultra-distruttibili, dimensioni (b x h): mm 69,85 x 31,75  
**EBVD3** - etichette ultra-distruttibili, dimensioni (b x h): mm 50,8 x 25,4  
**EBT** - spese impianti

New



Etichette personalizzabili con dati societari, loghi e numerazione progressiva. Indicare il tipo di barcode se necessario, ed inviare un file formato bitmap o jpg per la personalizzazione.



### 1 TARGHETTE IN POLIESTERE SPESSORATO

Targhette in poliestere con retro adesivo resinato spugnoso. Ottima adesione anche su superfici ruvide. **Spessore 0,65 mm.** Per l'identificazione di pannelli, switch, pulsanti, targhe dati, identificazione generica, ecc. **Efficace alternativa alle targhette incise.** Temperatura di utilizzo: da -40°C a +100°C. Buona resistenza a sostanze chimiche, alcool e idrocarburi. Resistono ad abrasione, raggi UV ed intemperie. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi.

**EBPS1.** - targa in poliestere spessorato mm 27 x 18 (b x h). Colori: **N** nero (scritta bianca) **S** argento (scritta nera)

**EBPS2.** - targa in poliestere spessorato, mm 48 x 19 (b x h). Colori: **N** nero (scritta bianca) **S** argento (scritta nera) **Y** giallo (scritta nera)

**EBPS3.** - disco in poliestere spessorato, Ø mm 60

**EBT** - spese impianti



### 2 TARGHE IN ALLUMINIO SERIGRAFATE

Targhe serigrafate in alluminio preverniciato 5/10, colore bianco, silver o giallo stampate a 1 o 2 colori. Protezione con film plastico rimovibile. La stampa viene realizzata con inchiostri bicomponenti cotti in forni ad aria calda a 180°C per 30/45 minuti. In questo modo la serigrafia resiste a temperature comprese tra i -20°C e i +90°C, e non viene intaccata da alcool, lubrificanti, carburanti e detergenti vari. Le targhe hanno angoli arrotondati e sono munite di fori. A richiesta possono essere fornite con retro biadesivo industriale per il montaggio su di una vasta gamma di materiali (aggiungere la lettera A dopo il codice). Minimo ordinabile 100 pezzi.

Colori: **W** bianco **S** silver **Y** giallo

**PMS1.** - targa serigrafata, mm 30 x 18 (b x h)

**PMS2.** - targa serigrafata, mm 40 x 20 (b x h)

**PMS3.** - targa serigrafata, mm 57 x 32 (b x h)

**PMS4.** - targa serigrafata, mm 70 x 40 (b x h)

**PMS5.** - targa serigrafata, mm 100 x 60 (b x h)

**PMT1** - spese impianti 1 colore

**PMT2** - spese impianti 2 colori

### 3 TARGHE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON INCHIOSTRI PER ASSORBIMENTO

Targhe realizzate su alluminio anodizzato 5/10, stampate con inchiostri per assorbimento. Questo procedimento rende la **stampa assolutamente indelebile.** Per applicazione dove sia richiesta una particolare resistenza allo sfregamento continuo, all'usura, all'abrasione, agli acidi, alla salsedine, o a soluzioni particolarmente aggressive. Le targhe hanno angoli arrotondati, sono munite di fori e possono essere stampate a 1 colore (non con riferimenti a scale RAL o Pantone). A richiesta possono essere fornite con retro biadesivo industriale per il montaggio su di una vasta gamma di materiali (aggiungere la lettera A dopo il codice). Minimo ordinabile 100 pezzi.

**PMO1.** - targa in alluminio anodizzato mm 30 x 18 (b x h)


**PMO2.** - targa in alluminio anodizzato mm 40 x 20 (b x h)

**PMO3.** - targa in alluminio anodizzato mm 57 x 32 (b x h)

**PMO4.** - targa in alluminio anodizzato mm 70 x 40 (b x h)

**PMO5.** - targa in alluminio anodizzato mm 100 x 60 (b x h)

**PMT1** - spese impianti 1 colore

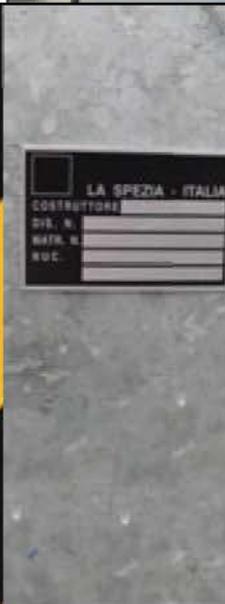

Etichette e targhette con incisione laser

**i** Personalizzabili con dati societari, loghi, codici a barre, numerazione progressiva e non. Indicare il tipo di barcode, se necessario ed inviare un file in formato .dwg, bitmap o jpeg per la personalizzazione. Inviare file in .xls per la numerazione non consecutiva.



1



2



3



4



1 ETICHETTE DISTRUTTIBILI INCISE LASER

Etichette in materiale acrilico a doppio strato incise laser. Resistenti a temperature tra -50°C e +270°C. Retro adesivo acrilico permanente. Per uso interno ed esterno. **Si rompono in piccoli pezzi** quando si cerca di staccarle. L'incisione laser rende i dati indelebili nel tempo. Dure e resistenti a prodotti chimici, solventi, alte temperature e intemperie. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi.

Colori: **S** grigio (scritta nera) **W** bianco (scritta nera)  
**N** nero (scritta bianca) **Y** giallo (scritta nera)  
**G** verde (scritta nera) **R** rosso (scritta nera)  
**B** blu (scritta bianca)

- ELAS1.** - etichette distruttibili, dimensioni (b x h): mm 40 x 20
- ELAS2.** - etichette distruttibili, dimensioni (b x h): mm 50 x 20
- ELAS3.** - etichette distruttibili, dimensioni (b x h): mm 65 x 20
- ELAS4.** - etichette distruttibili, dimensioni (b x h): mm 65 x 30
- ELAS5.** - etichette distruttibili, dimensioni (b x h): mm 75 x 25
- ELASN** - spese di impianti per testi, codici a barre, numerazioni
- ELASL** - spese di impianti per loghi o simboli grafici

2 TARGHE IN ALLUMINIO CON INCISIONE LASER

Targhe in alluminio spessore 0,5 mm con incisione laser che garantisce la **completa indelebilità delle scritte**. Alta resistenza alle abrasioni, sollecitazioni meccaniche, agenti chimici, solventi, diluenti e alle temperature. In grado di soddisfare le maggiori esigenze di identificazione con alto contrasto nella leggibilità in particolare modo per i codici a barre. Fornibile a richiesta con retro adesivo. Minimo ordinabile 200 pezzi.

Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu

- ELAS1.** - targa in alluminio, dimensioni (b x h): mm 40 x 20
- ELAS2.** - targa in alluminio, dimensioni (b x h): mm 55 x 25
- ELAS3.** - targa in alluminio, dimensioni (b x h): mm 60 x 20
- ELAS4.** - targa in alluminio, dimensioni (b x h): mm 75 x 32
- ELAS5.** - targa in alluminio, dimensioni (b x h): mm 100 x 32
- ELASN** - spese di impianti per testi, codici a barre, numerazioni
- ELASL** - spese di impianti per loghi o simboli grafici
- ELASAD** - retro adesivo al cm<sup>2</sup>

3 TARGHE IN ACCIAIO CON INCISIONE LASER

Targhe in acciaio inox 304, spessore 0,5 mm con incisione laser che garantisce la completa indelebilità delle scritte. Alta resistenza alle abrasioni, sollecitazioni meccaniche, agenti chimici, solventi, diluenti. **Maggiore resistenza alle alte temperature.** Fornibile a richiesta con retro adesivo. Minimo ordinabile 200 pezzi.

- ELAS11** - targa in acciaio, dimensioni (b x h): mm 40 x 20
- ELAS12** - targa in acciaio, dimensioni (b x h): mm 55 x 25
- ELAS13** - targa in acciaio, dimensioni (b x h): mm 60 x 20
- ELAS14** - targa in acciaio, dimensioni (b x h): mm 75 x 32
- ELAS15** - targa in acciaio, dimensioni (b x h): mm 100 x 40
- ELASN** - spese di impianti per testi, codici a barre, numerazioni
- ELASL** - spese di impianti per loghi o simboli grafici
- ELASAD** - retro adesivo al cm<sup>2</sup>

4 PIASTRINE NUMERATE

Piastrine in trafilato bistrato incise laser, numerate progressivamente da 1 a 100 e fornite in lotti da 25. Spessore 0,8 mm. A richiesta altre misure e possibilità di personalizzazione.

Colori: **W** bianco (scritta nera) **N** nero (scritta bianca)  
**Y** giallo (scritta nera) **G** verde (scritta bianca)  
**R** rosso (scritta bianca)

DIMENSIONI PIASTRINE

Codice	Diametro (mm)	Numerazione
<b>PN2525.</b>	25	1-25
<b>PN2550.</b>	25	26-50
<b>PN2575.</b>	25	51-75
<b>PN25100.</b>	25	76-100
<b>PN4025.</b>	40	1-25
<b>PN4050.</b>	40	26-50
<b>PN4075.</b>	40	51-75
<b>PN40100.</b>	40	76-100



**1 ASTE GRADUATE VERTICALI**

Strumenti di misurazione professionale per cisterne, serbatoi, bacini di contenimento, silos etc. In alluminio preverniciato spessore mm 0,5, altezza mm 25, gradazione serigrafata ogni centimetro (settori da 10 cm fondo bianco/numeri neri alternati con settori fondo nero/numeri bianchi). Fornite con biadesivo 3M applicato sul retro.

**AGV2000** - asta graduata da 0 a 2000



**2 ASTE MILLIMETRATE ORIZZONTALI**

Strumenti di misurazione professionale per macchine utensili. Realizzate in alluminio preverniciato spessore mm 0,5, altezza mm 11, serigrafate con inchiostri bicomponenti cotti in forno ad aria calda a 180°C per 30/45 minuti. Fornite con biadesivo 3M applicato sul retro. A richiesta fornibili aste millimetriche con numerazione verticale e di diverse lunghezze (fino a 10.000 mm).

**AO...** - asta millimetrica orizzontale

A richiesta fornibili aste graduate fino a 10 m (5 spezzoni da 2 m collegabili fra loro).

ASTE ORIZZONTALI DESTRE	
	<b>AOD250</b> - asta millimetrica da 0 a 250
	<b>AOD500</b> - asta millimetrica da 0 a 500
	<b>AOD1000</b> - asta millimetrica da 0 a 1000
	<b>AOD2000</b> - asta millimetrica da 0 a 2000
	<b>AOD4000</b> - asta millimetrica da 2000 a 4000

ASTE ORIZZONTALI SINISTRE	
	<b>AOS250</b> - asta millimetrica da 250 a 0
	<b>AOS500</b> - asta millimetrica da 500 a 0
	<b>AOS1000</b> - asta millimetrica da 1000 a 0
	<b>AOS2000</b> - asta millimetrica da 2000 a 0
	<b>AOS4000</b> - asta millimetrica da 4000 a 2000

**Etichette autoadesive non rimovibili**

Etichette antimanomissione in film vinilico spalmato ultra-distrutibile, bianco lucido, senza cadmio, particolarmente adatto per la realizzazione di simboli, marcature o istruzioni di sicurezza inalterabili che devono resistere ad atti di vandalismo o di rimozione inopportuna. Tutte le etichette alle pagine 104, 108, 109, 111 e 113 si possono realizzare su questo supporto aggiungendo al codice la lettera "U" (esempio: U91530E). Caratteristiche: temperatura di applicazione minimo (+10°C), di servizio (-50°C + 110°C). Infiammabilità: autoestinguente ISO3795.



! Serie ideata per calibratura, controlli, ispezioni e inventario con medesime caratteristiche antimanomissione. Scrivibili anche con penna a sfera. Formato etichetta: mm 40 x 20. Formato foglio: mm 200 x 40. Minimo ordinabile 5 fogli (10 etichette per foglio)/multipli.

<p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>spazio scrivibile</p> <p><b>U9758</b></p>	<p><b>TARATURA</b></p> <p>strumento .....                  da ..... data .....                  scadenza .....</p> <p><b>U9751</b></p>	<p><b>CALIBRATO</b></p> <p>data ..... da .....                  scadenza .....</p> <p><b>U9752</b></p>		
<p><b>INVENTARIO</b></p> <p>numero cespiti</p> <p>.....</p> <p><b>U9753</b></p>	<p><b>PROPRIETA' di</b></p> <p>spazio scrivibile</p> <p><b>U9754</b></p>	<p><b>INVENTARIO</b></p> <p>n. ..... conto .....                  da ..... data .....</p> <p><b>U9755</b></p>	<p><b>SIGILLO DI GARANZIA</b></p> <p>La rottura di questo sigillo comporta la perdita di qualunque forma di garanzia</p> <p><b>U9756</b></p>	<p>La rottura di questo sigillo comporta la perdita di qualunque forma di garanzia</p> <p>Warranty is void if this seal is broken</p> <p><b>U9757</b></p>
<p><b>CONTROLLATO</b></p> <p>da .....                  data .....</p> <p><b>U9759</b></p>	<p><b>C.Q. CONFORME</b></p> <p>da .....                  data .....</p> <p><b>U9760</b></p>	<p>REVISIONE UNI9994-1                  COLLAUDO UNI9994-1</p> <p><b>U9770</b></p>	<p>Per ottenere la combinazione di numeri desiderata bisogna annerire i segmenti. A richiesta fornibili personalizzati. Richiedere preventivo.</p>	



**1 VALVE ACTION®**

**Pennarello a vernice permanente.** Marca su qualsiasi tipo di superficie pulita (metallo, ceramica, vetro, legno ecc). La vernice è opaca e perfettamente coprente e visibile. Resistente all'acqua e agli UV. Basso contenuto di alogeni e zolfo, esente da xilene. Ideale nell'industria automobilistica per il controllo qualità. Resiste a temperature superiori a 70°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Misura marcatura 2-4 mm. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo  
**R** rosso **N** nero

**MAK240.** - pennarello a vernice permanente Valve Action®

**2 PRO LINE® HP**

**Pennarello a vernice permanente a forte aderenza.** Ideale su superfici grasse ed oleose. Marca su qualsiasi tipo di superficie pulita (metallo, ceramica, vetro, legno ecc). Resistente all'acqua e agli UV. Basso contenuto di alogeni e zolfo (tranne colore verde), esente da xilene. Resiste a temperature superiori a 70°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Misura marcatura 2-4 mm. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo  
**R** rosso **N** nero

**MAK969.** - pennarello a vernice permanente Pro Line® HP



**PRO LINE® E PRO MAX®**

**Pennarello a vernice indelebile.** Marca su qualsiasi tipo di superficie pulita (metallo, ceramica, vetro, legno ecc). Perfettamente visibile e opaca, senza solventi nocivi. Resistente all'acqua e agli UV. Resiste a temperature superiori a 100°C. Temperatura di applicazione: -18°C + 66°C.

Colori: **W** bianco **Y** giallo  
**R** rosso **N** nero

**3 MAK968.** - pennarello a punta fine Pro Line®, misura marcatura 1-2 mm. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli

**4 MAK909.** - pennarello a punta grossa Pro Max®, misura marcatura 5-18 mm. Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli.



**5 TUBETTO VERNICE STYLMARK®**

**Vernice opaca, molto visibile.** Marca su tutti i tipi di superficie, comprese quelle grasse e rugose, grazie alla punta con sfera in acciaio. Alta resistenza all'acqua e ai raggi UV. Resiste a temperature superiori a 200°C. Temperatura di applicazione: -20°C + 70°C. Misura marcatura mm 3. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo  
**R** rosso **N** nero

**MAK130.** - marcatore in tubetto Stylmark®


**6 PAINT STIK B®**

**Stik di vernice indelebile** idoneo per la marcatura su qualsiasi tipo di superficie. Ottima marcatura su superfici bagnate, oleose, gelate, sporche, grasse, arrugginite, legno, asfalto. Resistente all'acqua e agli UV. Resiste a temperature superiori a 66°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Punta Ø mm 17. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo

**MAK802.** - stik di vernice indelebile Paint stik B®

Fornibili a richiesta pennarelli e marcatori per svariate esigenze ed applicazioni. Richiedete un preventivo.

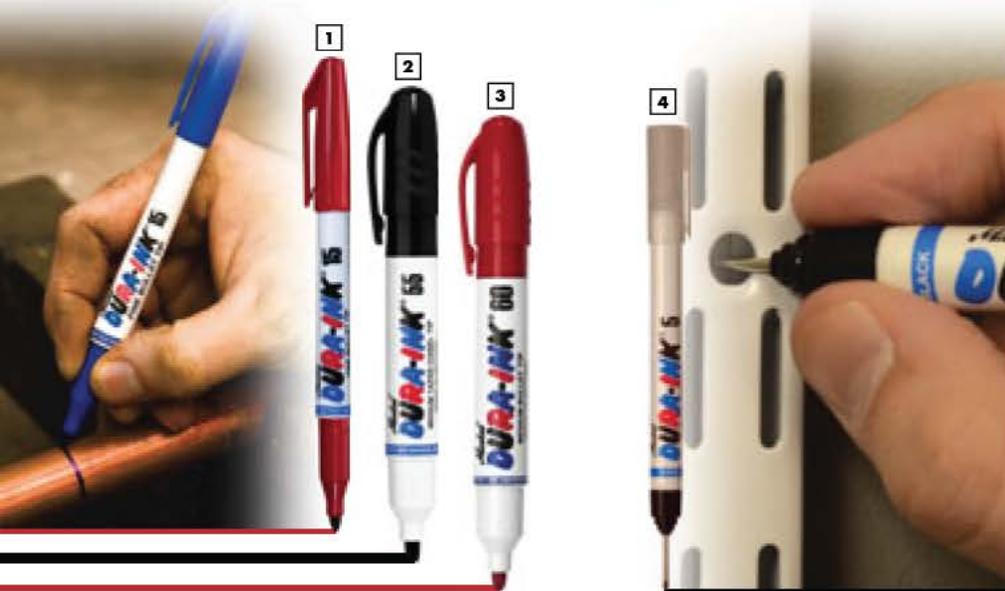

**PENNARELLI PERMANENTI DURA INK®**

**Pennarello indelebile con punta extra solida** che evita le sbavature. Resiste all'acqua, si asciuga rapidamente. Inchiostro formulato per uso industriale, idoneo per la marcatura su cartone, ceramica, stoffa, legno, carta, gomma e acciaio. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **R** rosso **N** nero

- 1 **MAK960.** - pennarello a punta fine mm 2
- 2 **MAK965.** - pennarello con punta a scalpello mm 2-5
- 3 **MAK966.** - pennarello a punta tonda mm 4

**4 PENNARELLI PERMANENTI DURA INK® 5**

**Pennarello con punta estesa per marcature di precisione** attraverso fori, staffe di montaggio etc. Fuoriuscita della punta mm 20. Resiste all'acqua, si asciuga rapidamente. Inchiostro formulato per uso industriale. Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli. Colore nero.

**MAK520N** - pennarello a punta fine mm 1

**5 PENNARELLI PERMANENTI DURA INK® 20**

**Pennarello indelebile senza tappo, fuoriuscita della punta con pulsante a scatto.** Resiste all'acqua, si asciuga rapidamente. Inchiostro formulato per uso industriale, idoneo per la marcatura su cartone, ceramica e vetro. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **R** rosso **N** nero

**MAK222.** - pennarello a punta tonda mm 4

**6 GESSI DI MARCATURA**

**Marcatore industriale a gesso** per la scrittura su superfici rugose come acciaio, legno, cartone, mattone, asfalto. Resiste alle intemperie e ai raggi UV. Difficilmente cancellabile. Misura marcatura Ø mm 11. Temperatura di applicazione: -20°C + 50°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo

**MAK440.** - marcatore industriale a gesso

**MAK441** - porta marcatore industriale, corpo in plastica colore blu, molla interna e puntale in alluminio. In confezione singola




**7 QUIK STIK®**

**Bastoncino di vernice morbida contenuta in tubetto di plastica con rotella.** Marcatura morbida, asciuga rapidamente, resistente per tutti i tipi di superfici. Resiste a temperature superiori a 60°C. Temperatura di applicazione: -18°C + 200°C. Punta Ø mm 13. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo **R** rosso

**MAK610.** - stik di vernice in tubetto

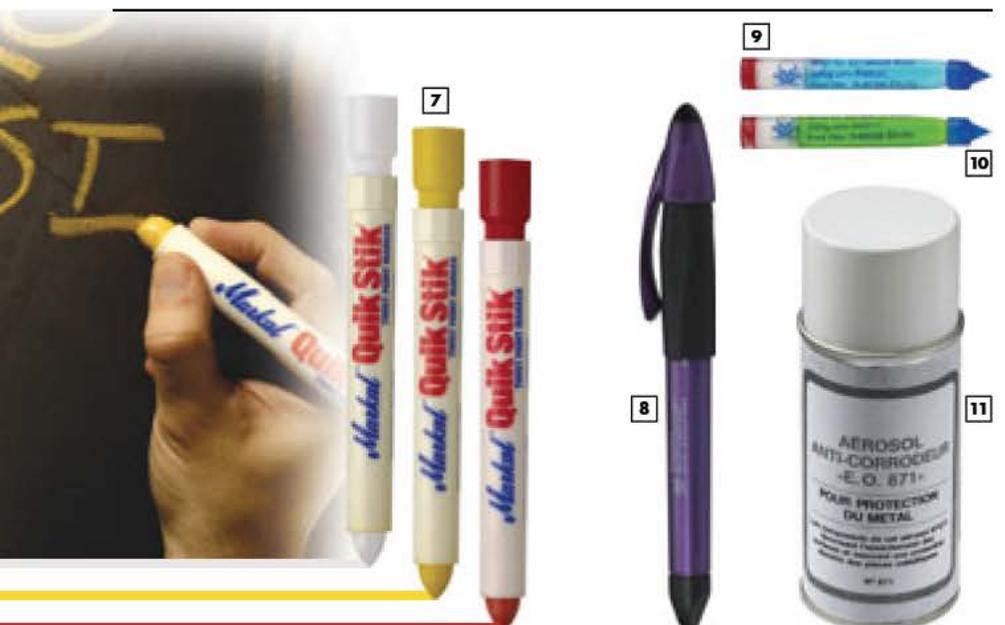

**MARCATORE PER METALLI**

Marcatore ad acido per marcare su metalli tramite corrosione. Il marcatore viene fornito senza le cartucce che possono essere ordinate nel colore blu (per acciai di costruzione o utensileria) o nel colore verde (per inox, rame, nickel, piombo, stagno, bronzo e leghe). A completamento articolo è necessario ordinare una bomboletta (codice MAK123) necessaria per bloccare il processo di corrosione.

8 **MAK121** - marcatore ad acido escluso cartucce

9 **MAK122B** - confezione da 5 cartucce per marcatore colore blu

10 **MAK122G** - confezione da 5 cartucce per marcatore colore verde

11 **MAK123** - aerosol anticorrosione

## Bollini datario

Prodotti per l'identificazione e la marcatura



CBC181

CBC182

CBC183

CBC184

CBC185

### LEGENDA COLORI

	anno 2014
	anno 2015
	anno 2016
	anno 2017
	anno 2018
	anno 2019



CBC281

CBC282

CBC283

CBC284

CBC285



CBC391

CBC392

CBC393

CBC394

CBC395



I bollini datario sono personalizzabili con loghi, colori e dimensioni diverse. Consultaci per un preventivo!

### BOLLINI DATARIO IN VINILE SPALMATO ULTRA-DISTRUTTIBILE

Bollini in film vinilico spalmato ultra-distruttibile, bianco lucido, senza cadmio. Ideali per controlli e verifiche periodiche di macchinari ed attrezzature, scrivibili anche con penna a sfera. Caratteristiche tecniche: temperatura di applicazione minima (+10°C), di servizio (-50°C +110°C). Infiammabilità: autoestinguente ISO3795. Resistenza ai solventi: buona, applicato su acciaio inossidabile ed esposto a oli, grassi, solventi alifatici, alcool. Diametro mm 25. Confezione da 5 fogli (10 bollini per foglio). I bollini possono essere punzonati con l'apposita punzonatrice che pratica fori triangolari sino a 1,5 mm di spessore.

- 1 **CBC...** - confezione da 5 fogli (10 bollini datario Ø mm 25 per foglio)
- 2 **EBP65** - punzonatrice per bollini datario in acciaio nichelato



EBC284

EBC285

EBC299

EBC395

EBC398

### BOLLINI DATARIO IN VINILE RIMOVIBILI

Ideali per controlli e verifiche periodiche di macchinari ed attrezzature. Realizzati in tessuto impregnato di vinile resistente ai raggi UV, acqua, oli e temperature tra -40°C e +80°C. Diametro mm 25. Confezione da 25 schede, 10 bollini datario per scheda. I bollini possono essere punzonati con l'apposita punzonatrice che pratica fori triangolari sino a 1,5 mm di spessore.

- 3 **EBC...** - confezione da 25 schede (10 bollini datario Ø mm 25 per scheda)
- 2 **EBP65** - punzonatrice per bollini datario in acciaio nichelato



# SEGNALAZIONE DI AREE E MAGAZZINO


Segnaletica da pavimento adesiva .....	174-176
Pittogrammi autoadesivi da pavimento.. <b>New</b> .....	176
Nastri segnaletici .....	177
Nastri e accessori per imballi.. <b>New</b> .....	178,179
Segnaletica identificazione corsie e scaffalature magazzini .....	180,181
Paracolpi.. <b>New</b> .....	182-183
Articoli per la segnalazione dei pericoli da urto.....	184
Sistemi di marcatura a vernice e traccialinee .....	185-187
Tavoli da lavoro, cassettiere e carrelli.. <b>New</b> .....	188,189
Segnaletica "Pavimento scivoloso" e vari.. <b>New</b> .....	190





### Segnaletica da pavimento per marcatura orizzontale

Ideale per delimitare aree, passaggi, scaffalature di magazzino, uscite e attrezzature di sicurezza. In poliestere adesivo con lamina protettiva in poliestere. Ottima resistenza all'abrasione, resiste al passaggio di muletti, transpallet senza sollevarsi o strapparsi. La superficie, resistente alle macchie e al calpestio, si può pulire con comuni detergenti. Se necessario, possono essere facilmente rimossi in un unico pezzo senza lasciare residui di collante sul pavimento. **Spessore 0,20 mm.** Temperatura minima di applicazione: 5°C. Raccomandato per uso interno.

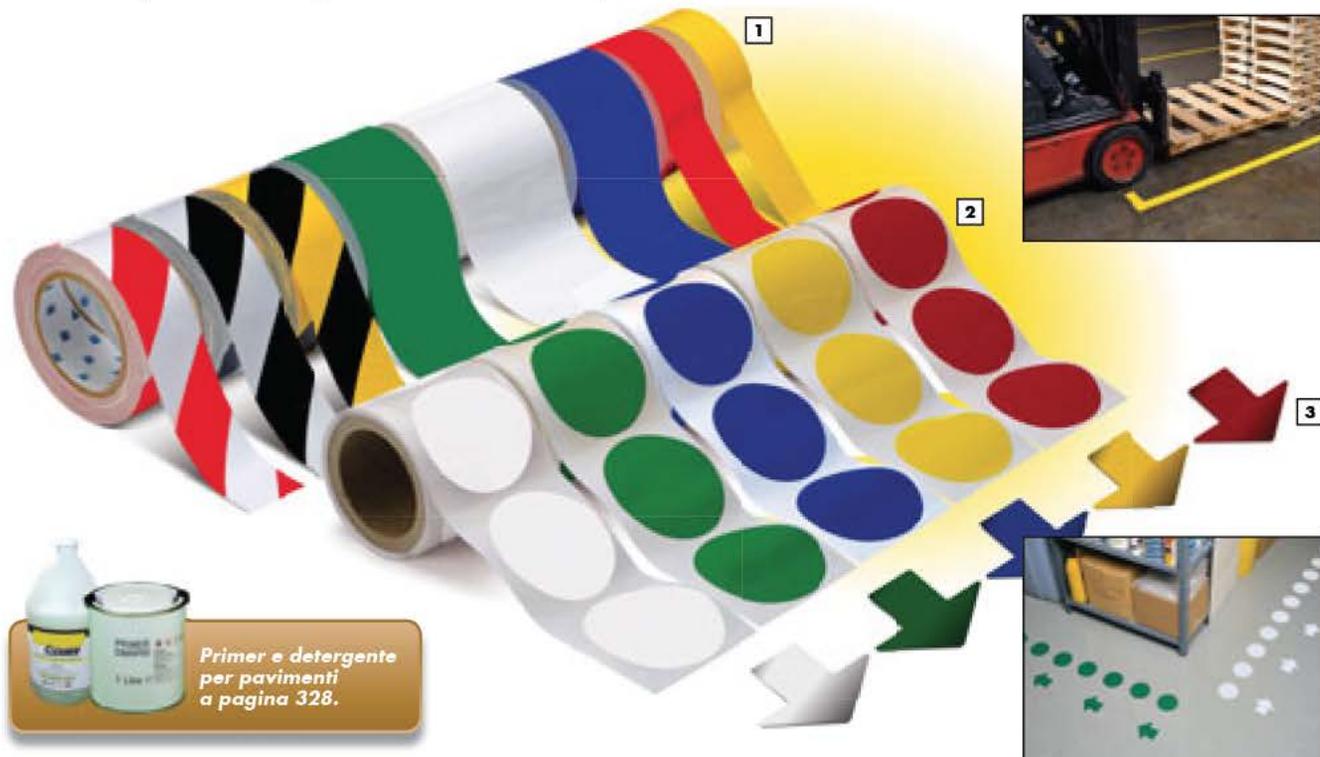

Primer e detergente per pavimenti a pagina 328.

#### 1 NASTRI ADESIVI

**NBN50.** - nastro adesivo da pavimento, lunghezza m 30, altezza mm 50, colori vari

**NBN75.** - nastro adesivo da pavimento, lunghezza m 30, altezza mm 75, colori vari

**NBN100.** - nastro adesivo da pavimento, lunghezza m 30, altezza mm 100, colori vari

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo  
**B** blu **G** verde **YN** giallo/nero  
**WN** bianco/nero **WR** bianco/rosso

#### 2 CERCHI ADESIVI IN ROTOLO

**NBC100.** - cerchi adesivi in rotolo (300 pezzi), dimensioni: Ø mm 100, colori vari

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

#### 3 FRECCHE ADESIVE

**NBF50.** - frecce adesive in confezione da 100 pezzi, dimensioni: mm 50 x 125, colori vari

**NBF75.** - frecce adesive in confezione da 100 pezzi, dimensioni: mm 75 x 200, colori vari

**NBF100.** - frecce adesive in confezione da 100 pezzi, dimensioni: mm 100 x 250, colori vari

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

#### 4 ORME ADESIVE

**NBP89.** - orme adesive in confezione da 10 pezzi (5 destri e 5 sinistri), dimensioni: mm 254 x 89

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

#### 5 ANGOLI A "L" ADESIVI

**NBK127.** - angoli adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 51 x 127

**NBK203.** - angoli adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 76 x 203

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

#### 6 DIVISORI A "T" ADESIVI

**NBD127.** - divisori adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 51 x 127

**NBD203.** - divisori adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 76 x 203


Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

#### 7 DIVISORI A "+" ADESIVI

**NBM127.** - divisori adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 51 x 127

**NBM203.** - divisori adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 76 x 203

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

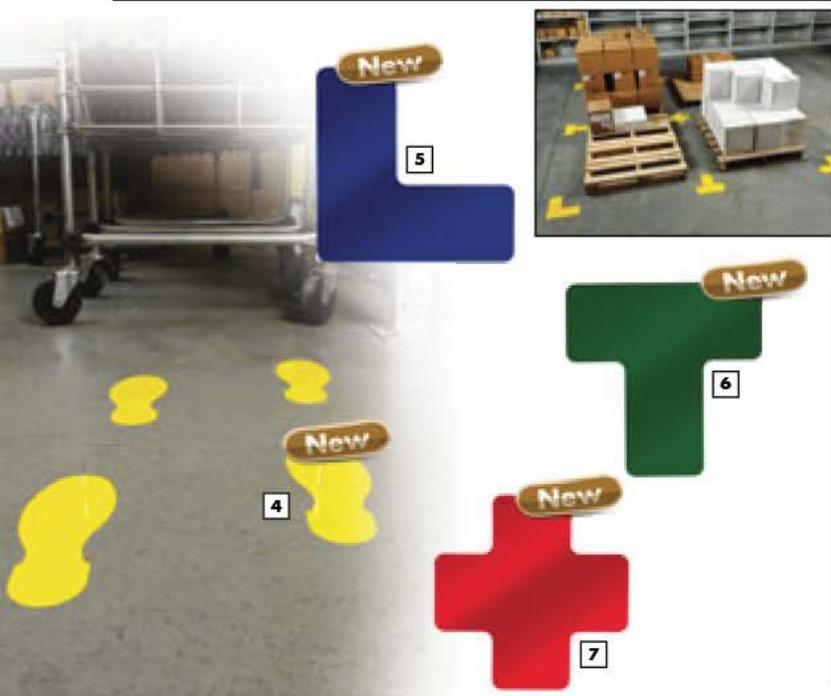




### Segnaletica orizzontale adesiva di qualità superiore

PVC molto resistente con adesivo tenace sul retro. Il colore è incorporato nel materiale, quindi non c'è dissolvenza né diminuzione del colore stesso. I pavimenti si possono pulire facilmente con detergente a basso contenuto di cloro. È importante passare con un rullo o muletto sopra il nastro dopo l'applicazione.

#### NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro integrato con il D.lgs n. 106/2009 - allegato XXIV - XXV.

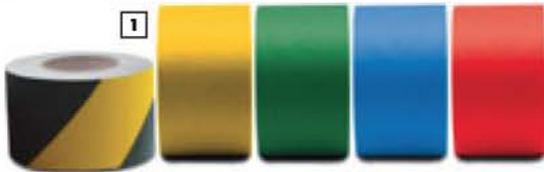

Colori: **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde **YN** giallo/nero




Comodo applicatore manuale.



#### NASTRI AUTOADESIVI

Rotolo in PVC ideale per la segnalazione di percorsi e delimitazioni di aree. Si applica su superfici pulite ed asciutte. È importante passare con un rullo o muletto sopra il nastro dopo l'applicazione. **Spessore mm 0,76**, ottima resistenza. Per un'applicazione facilitata si consiglia l'applicatore NDR95.

- 1** **NDR11**. - rotolo da mt 30, h cm 5
- NDR12**. - rotolo da mt 30, h cm 10
- NDR13**. - rotolo da mt 30, h cm 7,5
- 2** **NDR95** - applicatore manuale per rotoli

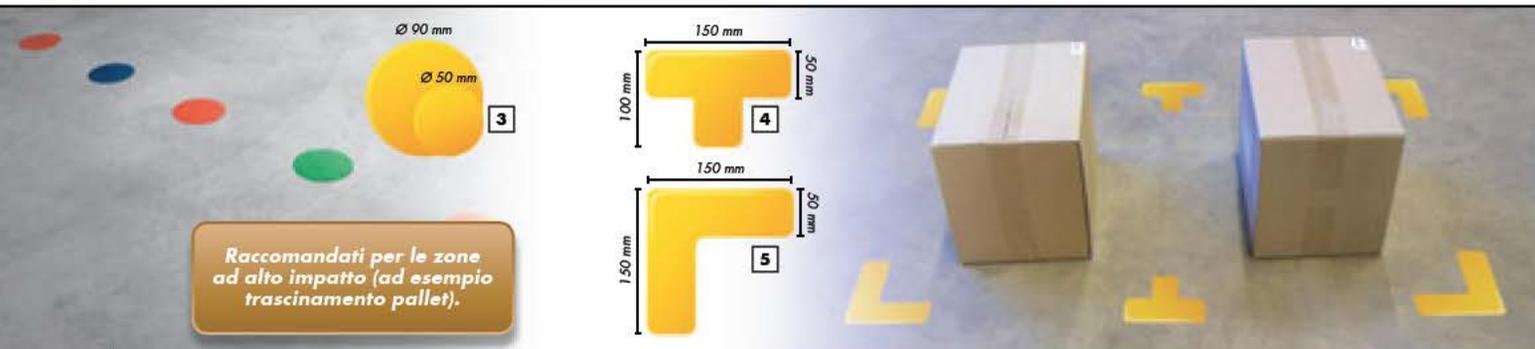

#### CERCHI, ANGOLI, CONNETTORI A "T" AUTOADESIVI


In PVC, **spessore mm 0,76**, ultra resistenti in grado di sopportare il traffico pedonale e dei carrelli elevatori.

- 3** **NDR01**. - cerchi adesivi Ø cm 5. Confezione da 140 pezzi. Colori: **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde
- NDR02**. - cerchi adesivi Ø cm 9. Confezione da 70 pezzi. Colori: **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde
- 4** **NDR18Y** - connettore angolare a "T" adesivo, dimensioni: cm 15 x 10 x 5. Colore giallo, angoli arrotondati. Confezione da 25 pezzi
- 5** **NDR17Y** - angoli arrotondati adesivi, dimensioni: cm 15 x 15 x 5. Colore giallo. Confezione da 25 pezzi

#### 6 NASTRO IN PVC AUTOADESIVO

Nastro strutturato con film di PVC plastificato di alto spessore adesivizzato con adesivo gomma resine in solvente molto aggressivo. Eccellente resistenza meccanica a facilità di lacerazione manuale e all'abrasione. Altezza 50 mm, **spessore 0,16 mm**. Lunghezza m 33.

- NP1731** - rotolo colore giallo/nero
- NP1730** - rotolo colore bianco/rosso

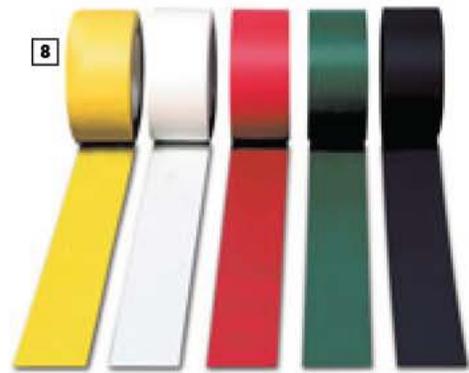

#### 7 NASTRI IN VINILE PER MARCATURA ORIZZONTALE

Nastro adesivo colorato per la delimitazione di aree e corsie interne a traffico pedonale. Realizzato in robusto vinile con adesivo acrilico, **spessore 0,14 mm**. Notevole resistenza ad usura, umidità e solventi. Da posizionare a mano o con l'aiuto del pratico traccialinee (codice ROC46116). Si applica su superfici pulite ed asciutte. Temperatura minima di applicazione: 10°C. Raccomandato per uso interno. Disponibile in 6 colori e due altezze.

- NBR50**. - rotolo adesivo, lunghezza m 33, altezza 50 mm
  - NBR75**. - rotolo adesivo, lunghezza m 33, altezza 75 mm
- Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde **N** nero

#### 8 NASTRI SCOTCH 471



Nastri **autoadesivi** colorati per delimitare aree e corsie interne, poco trafficate, e per segnalare impianti e attrezzature. Eccellente durata e resistenza all'abrasione, all'umidità e ai solventi, aderisce a qualsiasi superficie pulita. Pratico ed economico per tracciare corsie ed evidenziare zone soggette a particolari prescrizioni.

- NS471**. - nastri autoadesivi in vinile plastificato colorati da m 33, altezza mm 50 "Scotch 471". Colori:
- W** bianco **R** rosso **Y** giallo **G** verde **N** nero



New

Pittogrammi da pavimento autoadesivi

Pittogrammi ISO 7010, scritte e bolli da pavimento per uso interno, realizzati in PVC spessore 95 micron accoppiato con film protettivo antiscivolo di spessore non inferiore a 125 micron. Resistenti all'abrasione e al traffico pedonale. Temperatura di applicazione: da +5°C a +50°C. Temperatura di servizio: da -20°C a +60°C.



PP1301  
Ø 435 mm



PP1304  
Ø 435 mm



PP1305  
Ø 435 mm



PP1312  
Ø 435 mm



PP1321  
Ø 435 mm



PP1335  
Ø 435 mm



PP1348  
Ø 435 mm



PP1351  
Ø 435 mm



PP1352  
Ø 435 mm



PP1355  
Ø 435 mm



PP1356  
Ø 435 mm



PP1358  
Ø 435 mm



PP1381  
Ø 435 mm



PP1389  
Ø 435 mm



PP1101  
560 x 560 mm



PP1107  
560 x 560 mm



PP1108  
560 x 560 mm



PP1109  
560 x 560 mm



PP1114  
560 x 560 mm



PP1137  
560 x 560 mm



PP15107  
435 x 435 mm



PP15180  
435 x 435 mm



PP715101  
480 x 250 mm



PP715102  
480 x 250 mm



PP037  
435 x 435 mm



PP047  
Ø 435 mm



PP080  
Ø 435 mm



Primer e detergente per pavimenti a pagina 328.



Altri pittogrammi fornibili a richiesta.

Scritte da pavimento autoadesive

ATTENZIONE NON ENTRARE - SOLO PERSONALE AUTORIZZATO

PP150 - 1200 x 150 mm

SI PREGA DI ATTENDERE DIETRO LA LINEA

PP151 - 1200 x 150 mm

ATTENZIONE

PP152 - 400 x 150 mm

ATTENZIONE AL GRADINO

PP153 - 400 x 150 mm




Scritte e bolli da pavimento fornibili a richiesta in altre dimensioni/colori.

Bolli da pavimento autoadesivi

Fondo giallo, scritta nera, Ø mm 300. In fase d'ordine specificare le lettere o i numeri desiderati.

ESEMPI

PP300YN.A Ø 300 mm	PP300YN.B Ø 300 mm	PP300YN.1 Ø 300 mm

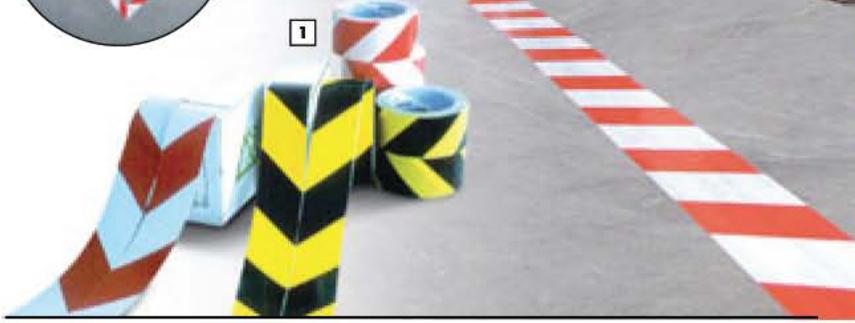

Codice articolo	Descrizione	
NP1701	B/R normale	
NP1702	B/R normale	
NP1711	G/N normale	
NP1712	G/N normale	
NR0501	B/R rifrangente	
NR0502	B/R rifrangente	
NR0511	G/N rifrangente	
NR0512	G/N rifrangente	

**i** Fornibili a richiesta in altezza mm 75:  
**NR0701** - B/R rifrangente

Fornibili a richiesta in altezza mm 100:  
**NR1001** - B/R rifrangente

**NR1011** - G/N rifrangente

### 1 NASTRI AUTOADESIVI IN PVC

A strisce diagonali giallo/nero e bianco/rosso, in esecuzione **normale** e **rifrangente**. Le strisce diagonali hanno due orientamenti che permettono di ottenere un segnale a spina di pesce, affiancando due nastri. Altezza del nastro: mm 50. **Spessore mm 0,30**. Lunghezza dei rotoli (metri): 66 per tipo **normale**, 22,5 circa tipo **rifrangente**. **Normativa: D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V.**



### 2 NASTRI IN POLIETILENE

A strisce diagonali bianco/rosso o giallo/nero, per delimitazione di aree di lavoro o zone pericolose. Confezionati in scatola dispensatrice di cartone. Altezza del nastro mm 70, **spessore 30 micron**.  
**NS700** - rotolo m 500, colore bianco/rosso  
**NS701** - rotolo m 500, colore giallo/nero  
**NS703** - rotolo m 200, colore bianco/rosso  
**NS704** - rotolo m 200, colore giallo/nero




### 3 NASTRI DA INTERRARE IN POLIETILENE

Altezza mm 100, lunghezza m 200, **spessore 40 micron**. **A richiesta in altezza mm 200**.  
**NS706** - nastro con testo "ATTENZIONE TUBAZIONI ACQUA"  
**NS707** - nastro con testo "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"  
**NS708** - nastro con testo "ATTENZIONE CAVO TELEFONICO"  
**NS709** - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO GAS"  
**NS711** - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO FOGNATURE"  
**NS712** - nastro con testo "CAVI ELETTRICI ENEL"



**NSA425 e NSA542** - nastri per amianto a pag. 396  
**SGT50** - nastro anti-effrazione a pag. 179

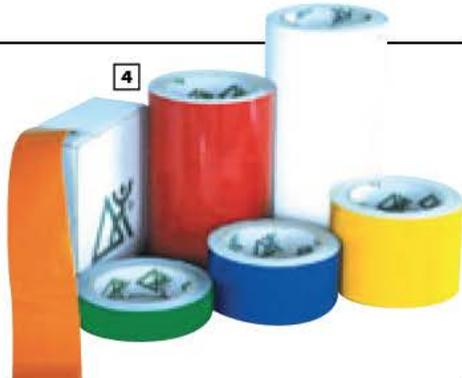

### 4 NASTRI RIFRANGENTI AUTOADESIVI

Colorati, in rotoli di diverse altezze. Sono utili per segnalare, in condizioni di scarsa illuminazione, attrezzature, spigoli, scaffalature, sporgenze, ecc. Lunghezza rotoli: m 11,2 circa.

Codice articolo	Colori disponibili	Altezza del nastro (mm)
R 325.	<b>W R Y A B G</b>	25
R 350.	<b>W R Y A B G</b>	50
R 375.	<b>W R Y</b>	75
R 315.	<b>W R Y</b>	150
R 320.	<b>W R Y</b>	200



### 5 NASTRO RIFRANGENTE IN POLIETILENE

A strisce diagonali bianco/rosso per delimitazione di aree di lavoro o zone pericolose. Visibilità notturna fino a m 200. Fattore di luminanza 15/40 candele/m². Stampato su un lato. **Spessore 50 micron**.  
**NSR250** - rotolo m 250, altezza mm 75, colore bianco/rosso



Etichette per il trasporto  
varie tipologie presenti  
alle pagine 236 e 237.



1

### 1 NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE LOW NOISE

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento silenzioso, da utilizzare con dispenser. Elevata resistenza e capacità adesiva. Adesivo: acrilico. Spessore 50 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli.

Colori: **W** bianco **H** avana  
**T** trasparente

**NS50.** - nastro da imballo in polipropilene a svolgimento silenzioso (specificare lettera colore), h mm 50 x m 66



2

### 2 NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE A SROTOLAMENTO RUMOROSO

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento rumoroso, da utilizzare con dispenser. Adesivo: acrilico. Spessore 40 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli.

Colori: **H** avana **T** trasparente

**NS48.** - nastro da imballo in polipropilene a srotolamento rumoroso (specificare lettera colore), h mm 48 x m 66



3

### 3 NASTRO ADESIVO COLORATO PER IMBALLI

Nastro adesivo colorato in polipropilene a svolgimento rumoroso da utilizzare con dispenser. Adesivo: gomma naturale. Spessore 45 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli (dello stesso colore).

Colori: **R** rosso **Y** giallo  
**B** azzurro **G** verde

**NS238.** - nastro adesivo colorato per imballi (specificare lettera colore) a svolgimento rumoroso, h mm 50 x m 66



4

### 4 NASTRO "AMERICAN TAPE"

Nastro in tela plastificata per riparazioni immediate e di uso universale. Resistente agli agenti atmosferici. Ottima conformabilità. Si taglia facilmente con le mani. Supporto: tela politenata. Minimo ordinabile 24 rotoli/multipli.

**NS25** - nastro colore grigio in tela plastificata, h mm 50 x m 25



5

### 5 NASTRI STAMPATI

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento silenzioso, da utilizzare con dispenser. Stampato con diciture standard "Fragile" e "Sigillo di garanzia". Elevata resistenza e capacità adesiva. Spessore 50 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli. Nastro colore bianco con stampa colore rosso.

**NS66F** - nastro in polipropilene a svolgimento silenzioso con dicitura "Fragile", h mm 50 x m 66

**NS66S** - nastro in polipropilene a svolgimento silenzioso con dicitura "Sigillo di garanzia", h mm 50 x m 66



6

### 6 NASTRI PERSONALIZZABILI

Nastri lunghezza 66 m, in polipropilene o PVC a svolgimento silenzioso, **personalizzabili con il logo del cliente**. Numero colori stampa: da 1 a 4. Altezze fornibili nei colori bianco, avana e trasparente: mm 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 e 75. Altezze fornibili nei colori azzurro, giallo, rosso e verde: mm 12, 25, 50 e 75.

**NSP.** - nastro a svolgimento silenzioso personalizzato

Consultateci  
per un preventivo.





**1 NASTRO DI SICUREZZA "TAMPER EVIDENT"**

Nastro anti-effrazione realizzato in poliestere siliconato rosso, spessore 23 my. Lascia un messaggio multilingue sul supporto in caso di tentata rimozione. Il messaggio di avvenuta apertura rimane ben visibile anche qualora si tentasse di richiudere il pacco. Si applica a mano o con dispenser come un comune nastro da imballo.

**SGT50** - rotolo altezza mm 50, lunghezza m 50



**2 DISPENSER STANDARD**

Corpo in metallo e plastica, freno regolabile. Per rotoli di larghezza 50 mm.

**NS250D** - dispenser



**FILM ESTENSIBILE**

Trasparente in polietilene per applicazione su unità pallettizzate e per la protezione degli imballi da urti e sporcizia. Spessore 23 micron. Utilizzabili a mano o con l'apposito dispenser in plastica. Mandrino Ø 50 mm.

**3 FIT200** - confezione da 6 bobine di film estensibile, mm 500 x 200 m (h x l)

**4 FITD** - dispenser per film estensibile FIT200

**5 FIT150** - confezione da 12 minirotoli di film estensibile, mm 100 x 150 m (h x l)


**6 FITDP** - dispenser per film estensibile FIT150

**7 BUSTE ADESIVE PORTADOCUMENTI**

Idonee per proteggere i documenti che accompagnano le spedizioni (bolle, fatture, istruzioni ecc). Realizzate in polietilene 60 micron. Buona adesione su cartone, plastica, vetro, metallo.

**BUS125** - confezione da 1000 buste portadocumenti mm 235 x 125

**BUS175** - confezione da 1000 buste portadocumenti mm 235 x 175

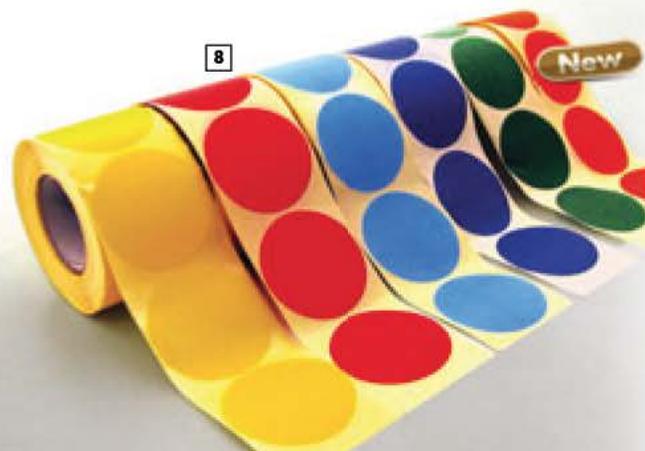

Bollini con numeri, mesi o anni fornibili a richiesta. Consultateci per un preventivo.



**8 BOLLINI COLORATI IN ROTOLO**

Bollini in carta colorata con retro adesivo rimovibile. Ideali per tutte le attività ove è necessaria una codifica mediante colore (inventari, gestione dei materiali, ecc). Fornite in rotoli da 500 etichette. Diametro: 20, 35, 50 e 75 mm. A richiesta fornibili anche bollini con numeri (A), mese (B) o anno (C).

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **A** arancio **B** blu **C** celeste **G** verde

**NEB20.** - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 20

**NEB35.** - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 35

**NEB50.** - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 50

**NEB75.** - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 75



## Numeri o lettere singoli in 8 formati e 3 colori

Per contrassegnare ed identificare scaffalature, uscite, estintori, cassettiere, macchine ecc...

TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI											
Codice articolo			Numero d'identificazione				Confezione	N° etichette per foglio	Formati (mm)		
Giallo nero	Bianco rosso	Blu bianco	Numeri consecutivi	Lettere consecutive	Numeri individuali	Lettere individuali			Etichette (b x h)	Foglio (b x h)	Carattere (h)
900	910	920	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	60	6 x 10	120 x 30	6
901	911	-	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	60	10 x 15	200 x 45	11
902	912	922	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	30	16 x 24	160 x 72	17
903	913	923	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	30	24 x 34	240 x 102	24
904	914	924	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	10	34 x 60	340 x 60	50
905	915	925	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	1 foglio	10	56 x 99	280 x 200	83
906	916	-	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	1 foglio	10	70 x 124	350 x 250	103
907	917	-	-	-	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	1 foglio	1	99 x 175	99 x 175	134

\* A richiesta fogli individuali (lettere e numeri)

### ESEMPI DI CODIFICA

906.09

903.09

907.8

917 A

911.09

900 AZ

925 KT

924 AJ

922 AZ

### ESEMPI DIMENSIONI (mm)

24 x 34


16 x 24

10 x 15

6 x 10

## Sequenze di cifre consecutive nere su fondo giallo

TABELLA CIFRE NERE SU FONDO GIALLO		
Codice articolo	908.25 908.29	908.31
Numerazione consecutiva da n° a n°	da 001 a 500 da 501 a 999	da 01 a 99
Etichette per foglio	10	10
Fogli per confezione	50	10
Etichette per confezione	500	100
Etichette (b x h)	42 x 24	44 x 34
Foglio (b x h)	97 x 156	98 x 200
Carattere (h)	17	24

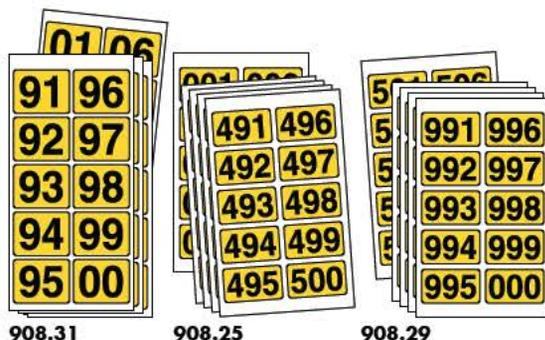

### ESEMPI

42 x 24

44 x 34



### Etichette magnetiche con cartoncino scrivibile

Sistema magnetico per magazzini ed archivi, fornito con cartoncino bianco plastificato scrivibile con pennarelli a secco cancellabili. **Ogni confezione contiene 10 cursori e 10 cartoncini.**



DIMENSIONI ETICHETTE	
Codice	Formato A x B (mm)
SCS 3007 W	75 x 30
SCS 4007 W	75 x 40
SCS 5007 W	75 x 50
SCS 3015 W	150 x 30
SCS 4015 W	150 x 40
SCS 5015 W	150 x 50



### Etichette magnetiche per tessere alfa-numeriche


Questo sistema permette la composizione di codici alfanumerici realizzati su tessere in alluminio serigrafate da inserire a scorrimento dentro il profilo del cursore magnetico. Spessore mm 3. Oltre alle misure della lunghezza riportate in tabella, si forniscono, a richiesta, dimensioni diverse, comunque non inferiori a mm 75.

- SCM 504** - mm 92 x h 50, per 4 tessere alfanumeriche h 47
- SCM 307** - mm 84 x h 30, per 7 tessere alfanumeriche h 27  
**SCM 407** - mm 112 x h 40, per 7 tessere alfanumeriche h 37  
**SCM 507** - mm 161 x h 50, per 7 tessere alfanumeriche h 47
- SCM 310** - mm 120 x h 30, per 10 tessere alfanumeriche h 27  
**SCM 410** - mm 160 x h 40, per 10 tessere alfanumeriche h 37  
**SCM 510** - mm 230 x h 50, per 10 tessere alfanumeriche h 47
- SCM3** - cursore magnetico h 30 mm in bobina (specificare lunghezza)  
**SCM4** - cursore magnetico h 40 mm in bobina (specificare lunghezza)  
**SCM5** - cursore magnetico h 50 mm in bobina (specificare lunghezza)  
**SCMC.** - cartoncino scrivibile m 1 (altezze fornibili mm 27, 37 e 47)



### Tessere alfa-numeriche

Le tessere sono realizzate mediante stampa serigrafica di colore nero su alluminio piano. Lo spessore è di mm 0,5 per le altezze 27 e 37, di mm 0,7 per l'altezza 47. **Confezione in kit lettera/numero singolo da 10 pezzi.**

Colori: **W** alluminio fondo bianco **Y** alluminio fondo giallo



DIMENSIONI TESSERE (mm)			
Codice	B	H	H1
SCT 30 W	12	27	13
SCT 40 W	16	37	17
SCT 50 W/Y	23	47	25

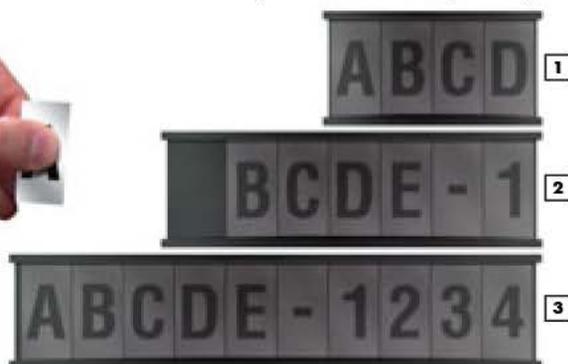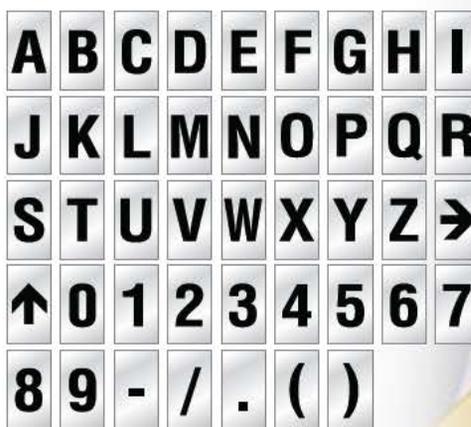

Fornibili anche in spezzoni da cm 100 o multipli.



Specificare in fase d'ordine quale lettera o numero (in kit da 10 pezzi) si desidera.

### Numeri e lettere per contrassegnare capannoni, scaffalature, uscite, reparti ecc...



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO			
Codice	Formato (mm)	Materiale	Distanza di lettura
86...	250 x 400	Alluminio spessore 0,7	m 20 ÷ 25
89...	333 x 600	Alluminio spessore 0,7	m 40 ÷ 50





# Paracolpi

Segnalazione di aree e magazzino



TIPO A



TIPO B



TIPO C




TIPO D




TIPO E



TIPO H

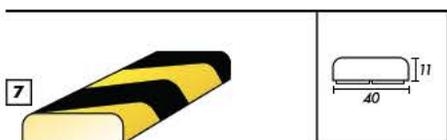


TIPO F

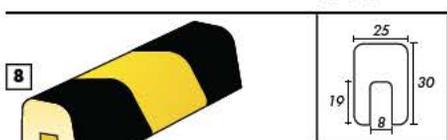

TIPO G



TIPO R1

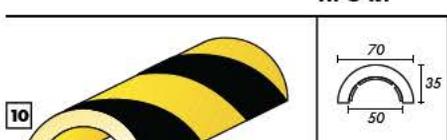

TIPO R2



TIPO S

## PARACOLPI



Prodotto in schiuma di poliuretano resistente a temperature da -40°C a +100°C e agli urti. Autoadesivo, idoneo per superfici di metallo, legno o applicabile a muro. Posizionabile su angoli o superfici piane. Utilizzabile in magazzini di produzione o spedizione, su macchinari o muletti, su pareti, entrate ed uscite, in ambienti interni od esterni. Ideale per scaffalature. Riciclabile, fornito completo di biadesivo. Spezzoni standard da m 1 colore giallo/nero. Fornibile a richiesta (per quantità) in pezzi unici di diverse metrature.

- 1 PGE425 - tipo A per angoli
- 2 PGE420 - tipo B (senza biadesivo)
- 3 PGE430 - tipo C
- 4 PGE520 - tipo D piatto
- 5 PGE320 - tipo E per angoli
- 5 PGE320/5 - tipo E, in spezzone unico da m 5
- 6 PGE322 - tipo H per angoli
- 7 PGE410 - tipo F piatto
- 7 PGE410/5 - tipo F, in spezzone unico da m 5
- 8 PGE230 - tipo G
- 9 PGE435 - tipo R1 per tubature
- 10 PGE735 - tipo R2 per tubature
- 11 PGE399 - tipo S piatto




## PARACOLPI DIN67510

- 12 LPGE425 - tipo A fotoluminescente
- 13 LPGE420 - tipo B fotoluminescente
- 14 LPGE430 - tipo C fotoluminescente

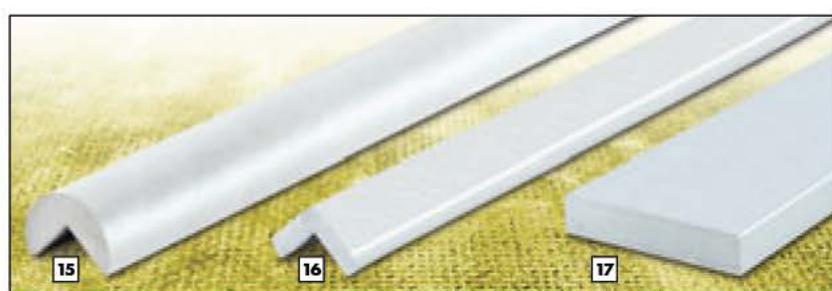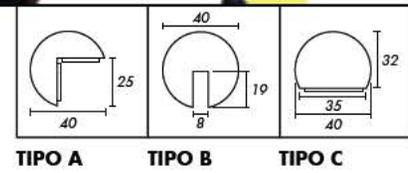


## PARACOLPI BIANCHI

- 15 PGE425W - tipo A per angoli
- 16 PGE320W - tipo E per angoli
- 17 PGE399W - tipo S piatto (solo spezzoni da m 1)

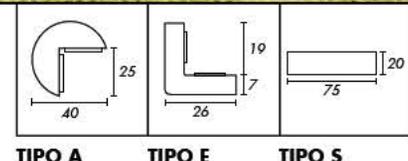

Fornibili a richiesta in spezzone unico da 5 m e in altri modelli.

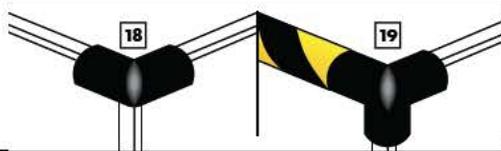

## ANGOLARI

- 18 PGE402 - angolare a 2 vie
- 19 PGE403 - angolare a 3 vie



## Paracolpi "grande formato"


In gomma nitrile butadiene (NBR) o etilene vinil-acetato (EVA). Resistenti agli oli, grassi, derivati del petrolio e acidi. Di dimensioni maggiori, estremamente visibili, di facile applicazione, forniti con biadesivo 3M. Proteggono da urti e graffi.



### 1 PARACOLPI PER SCAFFALATURE INDUSTRIALI

**PGV400** - paracolpi in acetato (EVA), fornito senza biadesivo, peso 1000 g

A	B	C
1000 mm	180 mm	160 mm

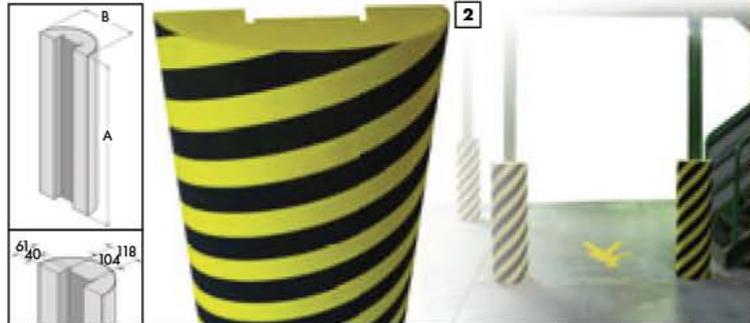

### 2 PARACOLPI PER COLONNE E SOSTEGNI INDUSTRIALI

**PGV1000** - paracolpi in acetato (EVA), fornito con biadesivo, peso 1650 g


A	B
1000 mm	300 mm



### 3 PARACOLPI ANGOLARE

**PGV15025** - paracolpi in acetato (EVA), fornito con biadesivo, peso 500 g

A	B	C
1000 mm	Ø 150 mm	75 mm

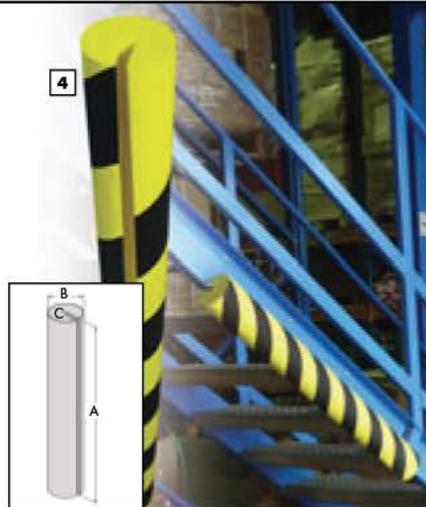

### 4 PARACOLPI ANGOLARE MULTIUSO

**PGV702** - paracolpi in acetato (EVA), fornito senza biadesivo, peso 600 g


A	B	C
1000 mm	Ø 150 mm	75 x 15 mm



### 5 PARACOLPI TIPO PIATTO

**PGV15080** - paracolpi in acetato (EVA), fornito con biadesivo, peso 300 g

A	B	C
1000 mm	150 mm	80 mm

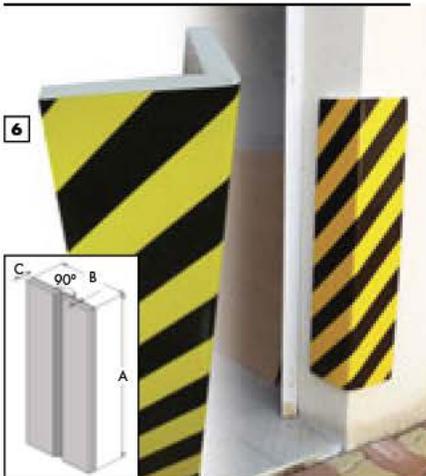

### 6 PARACOLPI ANGOLARE LARGO

**PGV7325** - paracolpi in gomma (NBR), fornito con biadesivo, peso 270 g

A	B	C
730 mm	300 mm	25 mm



### 7 PARACOLPI IN ROTOLO DA 5 METRI

**PGV500** - paracolpi in gomma (NBR), fornito con biadesivo, peso 500 g

A	B	C
5000 mm	60 mm	10 mm



### 8 PARACOLPI IN FOGLI


**PGV1502** - paracolpi in gomma (NBR), fornito con biadesivo, peso 1600 g

A	B	C
1500 mm	1000 mm	20 mm



### Riferimento normativo (Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 Titolo V)

- 1.1) Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
- 1.2) Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.
- 1.3) Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.

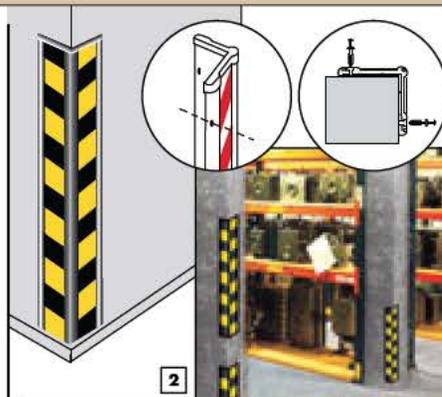

### 2 KORNER PROTECTOR

Angolari di protezione in materiale plastico (PUHT) rinforzati da un'anima metallica interna. Molto resistenti e versatili, si prestano ad essere usati per la protezione e la segnalazione del supporto su cui sono fissati. Utili in tutti quegli ambienti dove colonne ed angoli rendono gli spazi pericolosi. Rendono visibili ostacoli, macchinari, portoni e scaffali impedendo urti accidentali. Di semplice installazione grazie ai tasselli compresi nella fornitura. Peso: 2,4 kg. Dimensioni: mm 84 x 84 x 900 h x 14 mm spessore.

**KPP90** - minimo ordinabile 2 pezzi/multipli.

Colori fornibili: **Y** nero/giallo **R** bianco/rosso

**KPL90** - versione luminescente, minimo ordinabile 2 pezzi/multipli.

Colore: **Y** nero/giallo con 3 bande luminescenti


### 1 PROTEGGI SCAFFALATURE INDUSTRIALI

Protezione in polietilene ad alta densità (HDPE) con additivi per renderlo ancora più resistente. Ammortizza i colpi fino a 2,4 tonnellate e riprende la sua forma originale dopo l'impatto. Si agganciano direttamente ai montanti, installazione facile e veloce, non serve avvitare né forare. Svolge la sua corretta funzione fino ad una temperatura di -40°C. Non è tossico ed è totalmente riciclabile. Disponibile in 3 misure per un'unica altezza (mm 600).

**KPP80** - proteggi scaffalature misura S, larghezza da mm 70 a 80

**KPP100** - proteggi scaffalature misura M, larghezza da mm 90 a 100

**KPP120** - proteggi scaffalature misura L, larghezza da mm 100 a 120

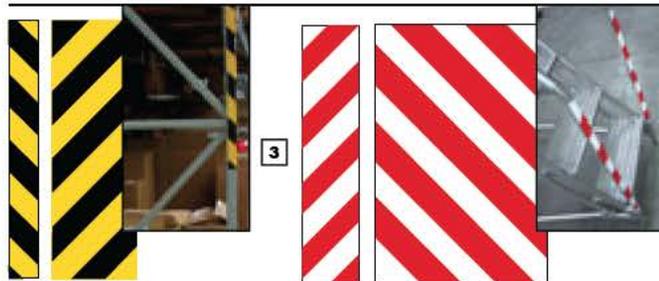

### 3 PANNELLI AUTOADESIVI

A strisce diagonali giallo/nero e bianco/rosso in esecuzione normale e rifrangente. Le strisce hanno due orientamenti che permettono di ottenere un segnale a spina di pesce, affiancando due pannelli.



### AUTOADESIVI RETTORIFLETTENTI

Per la segnalazione di cassonetti stradali portarifiuti conformi art. 68 D.P.R. 495 del 16/12/92 (Reg. C.d.S.). Realizzati su due tipi di pellicola rifrangente (cl. 1/cl. 2 alta intensità), con speciale adesivo adatto all'applicazione sui diversi tipi di cassonetti (lamiera zincata, vetroresina, alluminio, polietilene).

**5 NR33H** - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 2  
**NR33E** - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 1

**6 NR34H** - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 2  
**NR34E** - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 1


**7 NR35H** - dimensioni: mm 400 x 200 - rifr. cl. 2  
**NR35E** - dimensioni: mm 400 x 200 - rifr. cl. 1

**8 NR36H** - dimensioni: mm 200 x 200 - rifr. cl. 2  
**NR36E** - dimensioni: mm 200 x 200 - rifr. cl. 1

Immagine/codice articolo				Dimensioni (mm)
<b>9411</b>	<b>9411</b>	<b>9401</b>	<b>9401</b>	450 x 450
<b>9417</b>	<b>9412</b>	<b>9407</b>	<b>9402</b>	450 x 300
<b>9418</b>	<b>9413</b>	<b>9408</b>	<b>9403</b>	450 x 150
<b>9419</b>	<b>9414</b>	<b>9409</b>	<b>9404</b>	450 x 100
<b>9420</b>	<b>9415</b>	<b>9410</b>	<b>9405</b>	450 x 50

**94...P** = pellicola autoadesiva normale.

**R94...** = pellicola autoadesiva rifrangente.

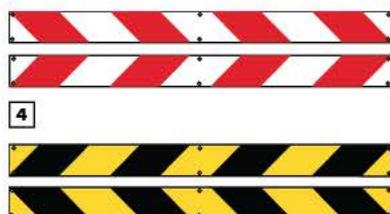

### 4 PROFILI RIFRANGENTI

Su supporto di alluminio spessore mm 1, completo di 6 fori, pellicola rifrangente E.G. Riferimento normativo: D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Dimensioni: mm 1000 x 80.

**CT15** - strisce bianco/rosso da destra a sinistra

**CT05** - strisce bianco/rosso da sinistra a destra

**CT04** - strisce giallo/nero da sinistra a destra

**CT14** - strisce giallo/nero da destra a sinistra




**1 APPLICATORE EASYLINE EDGE®**

**Linee chiare e nitide grazie al sistema AirFlow.** Sistema per tracciare con tecnologia brevettata a flusso d'aria. Roteline posteriori regolabili per la tracciatura di linee in prossimità di muri e scaffali. Possibilità di realizzare linee di 3 larghezze: mm 50, 75 e 100. Facile da usare e da montare. Ideale per tracciare linee e delimitare aree in stabilimenti, aree di stoccaggio, magazzini, parcheggi, luoghi di ricreazione e campi sportivi. Fornito in custodia rigida con 1 batteria stilo alcalina AA LR6 1,5V (per l'utilizzo di circa 6 bombolette). Compatibile con le vernici aerosol Easyline Edge®.

**ROC47010** - traccialinee Easyline Edge®

TABELLA DI COMPARAZIONE		
EasyLine Edge®	Concorrente A	Concorrente B
		
Dopo 3800 cicli abrasivi*	Dopo 1500 cicli abrasivi*	Dopo 1400 cicli abrasivi*
		
Stabilità UV dopo 2000 ore	Stabilità UV dopo 2000 ore	Stabilità UV dopo 2000 ore
		

\* Test di durata ASTM D406-84

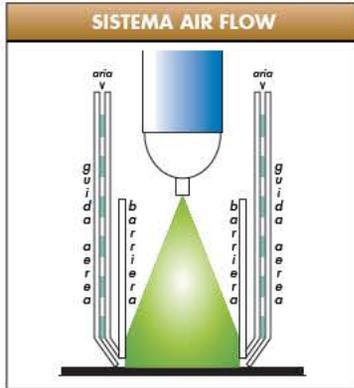

*Eccellente qualità di tracciatura!*



**2 APPLICATORE MANUALE EASYLINE®**

Pratica pistola porta vernice aerosol per applicazioni manuali.  
**ROC46013** - pistola Easyline® Hand Held Applicator



**3 VERNICE AEROSOL EASYLINE EDGE®**

**Vernice epossidica estremamente durevole, adatta per la maggior parte delle superfici esposte a frequente traffico, ideale per la tracciatura di linee in interni ed esterni.** Adatta per la maggior parte delle superfici esposte a frequente traffico ed ha una durata almeno 2 volte superiore a prodotti similari. Bombolette da ml 750, elevato contenuto di vernice per recipiente. In ogni confezione si trovano 2 tipi di ugelli: uno giallo per l'utilizzo della vernice con l'applicatore Easyline Edge® e uno bianco per l'utilizzo della vernice a mano libera con dime. Minor contenuto di composti organici volatili. Impatto ambientale ridotto al minimo: non nocivo per l'ambiente. Rispetta la salute e la sicurezza: formula non tossica, non nociva e priva di sostanze irritanti. 6 bombolette per cartone, disponibili in 8 colori standard. Conforme agli obblighi legali della Direttiva Europea 92/58/EEC.

**ROC47000.** - bomboletta vernice ml 750. Minimo ordinabile 6 pezzi per colore



*Una bomboletta da 750 ml traccia fino a 100 m di linea in altezza 5 cm!*

**SIGNIFICATO COLORI**

-  Segnaletica generale
-  Attenzione/Pericolo
-  Pericolo/Divieto
-  Obbligo/Protezione
-  Informazioni/Direzione
-  Cancellazione di linee esistenti
-  Stoccaggio prodotti chimici

Colori: **W** bianco **N** nero **S** grigio **R** rosso **Y** giallo **A** arancio **B** blu **G** verde

 **Attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante per quanto riguarda la preparazione e l'applicazione del prodotto.**



### Nota informativa

I prodotti in bomboletta "Traffic" serie NS1011 e NS1013 con l'annessa macchinetta traccialinee "Striper 1" NS1000K sono prodotti di largo consumo rivolti al "fai da te", con milioni di unità vendute in tutta Europa. Per ottenere una miglior tracciatura si consiglia di adottare le seguenti precauzioni:

- Pulire accuratamente la superficie prima della tracciatura
- Stoccare il materiale correttamente a testa in su ed in luoghi riparati dalle intemperie
- Ottemperanza delle istruzioni d'uso

Sulla base dell'esperienza decennale possiamo dire che le superfici a base di quarzo e/o silconiche non sono del tutto adatte a tracciatura con qualsiasi tipo di marcatura orizzontale a pittura. Proprio per questo motivo nasce il prodotto "Traffic Protektor"; una vernice trasparente protettiva che viene passata sopra la vernice "Traffic" (a vernice già asciutta), e perfettamente compatibile con la Vostra macchinetta traccialinee "Striper 1". Si ricorda di considerare che le informazioni, le istruzioni tecniche e le raccomandazioni si basano su dati ritenuti attendibili ed affidabili, ma non è possibile assicurarne l'eshaustività. Rimane responsabilità dell'acquirente verificare preventivamente che il prodotto sia idoneo rispetto all'uso o all'applicazione prescelta.



1

2



10 anni di garanzia.

### 3 KIT TRACCIA LINEE SUPER STRIPER®

Permette di tracciare linee da 5 a 10 centimetri di larghezza per delimitare zone di sicurezza e di stoccaggio, posti di lavoro nei reparti, aree di parcheggio, aree interne ed esterne di stabilimenti, campi sportivi, ecc. Il kit comprende: accessorio laterale per tutte le traccialinee a filo parete e un cordino tiralinee.

**NS1000K** - kit SUPER STRIPER® con accessori, senza bombola

3



Le bombole spray TRAFFIC non contengono clorofluorocarburi (CFC) e piombo.



6

### TRACCIALINEE ATHLETIC STRIPER®

Tracciatore di linee per campi sportivi in erba. Pratico, veloce e pronto all'uso. Funziona con le bombolette di vernice SUPER STRIPE® "ATHLETIC" (vernice speciale che non rovina l'erba).

**5 NS200** - tracciatore ATHLETIC STRIPER (vernice esclusa)

**6 NS201W** - bombola (ml 500) di vernice SUPER STRIPE® "ATHLETIC" colore bianco. Minimo ordinabile: 12 bombole (in cartone) /multipli

### SUPER STRIPE® "TRAFFIC"

Vernice resistente all'usura ed alle intemperie, asciuga rapidamente e aderisce praticamente a tutte le superfici. Ogni bombola contiene g 500 di vernice (ml 523) e consente di tracciare circa 50 m lineari di striscia. I colori bianco e giallo nuova formulazione TRAFFIC 2 con nuovo ugello perfettamente compatibile alla traccialinee. In confezioni da 12 bombole per colore. Minimo ordinabile 12 bombole/multipli.

**1 NS1011.** - bombola di vernice TRAFFIC per traccialinee **NS1000K.**

Colori: **W** bianco **S** grigio **N** nero **R** rosso **B** blu  
**Y** giallo **G** verde

**2 NS1013.** - bombola di vernice EXTRA TRAFFIC per traccialinee **NS1000K.** Rispetto alla vernice TRAFFIC resiste più a lungo, grazie alla pigmentazione rinforzata.

Colori: **W** bianco **Y** giallo

### 4 VERNICE PROTEKTOR TRAFFIC


Protezione trasparente della vernice TRAFFIC o TRAFFIC EXTRA. Aumenta la durata delle traccialinee in ambienti particolarmente soggetti a sporco o a ripetuti passaggi di muletti, persone etc... Ottima tenuta su superfici al quarzo e/o a base silconica. Da applicare 6/8 ore dopo l'applicazione della vernice TRAFFIC.

**NS1060** - bomboletta da 650 ml. Minimo ordinabile 12 bombole/multipli



4

### Le dimensioni illustrate sono in millimetri.

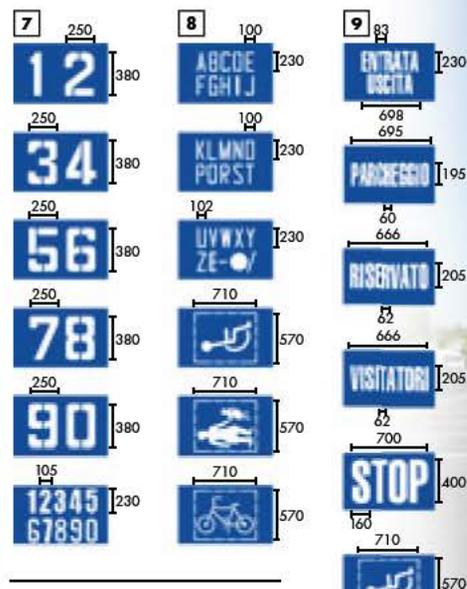

**DIME**  
In cartone rinforzato e oleato. Si utilizzano con la vernice TRAFFIC e servono per molte applicazioni. Le bombolette si possono azionare con la mano oppure utilizzando l'asta del traccialinee SUPER STRIPER®.

**7 NS114** - kit di 6 simboli

**8 NS116** - kit di 6 simboli

**9 NS115** - kit di 8 simboli



Altre dime a pagina 227.



### 1 STAR MARKER®

Tracciatore da cantiere, marca tutto anche erba e terra. Buona durata alle intemperie, evita la manipolazione di vernici permettendo un lavoro rapido e preciso senza pericolo di sporcarsi. Essiccazione rapida, ideale complemento nel lavoro di marcatura. Adottato per rendere visibili da lontano confini ed altri riferimenti come ad esempio tracciamento di scavi, indicazione di lavori di posa, ecc. **Non si ottura. Si svuota completamente.** Una bombola è sufficiente per circa m 250 di tracciatura.

**NS400.** - bombola contenente da 500 ml a 576 ml a seconda del colore. Colori:

**W** bianco **N** nero **R** rosso fluo **Y** giallo **B** blu **G** verde fluo **A** arancio fluo  
**P** rosa fluo



### 2 UNIVERSAL MARKER®

Tracciatore universale ideale per tutte le marcature ed identificazioni su legno, tronchi, fusti e tubi metallici, bancali, serbatoi, imballaggi, ecc. e tutti i supporti dove è necessario localizzare con colori diversi le superfici o gli oggetti che verranno poi lavorati, trattati e demoliti. Si utilizza solo in posizione verticale.

**NS420.** - bombola contenente da 500 ml a 544 ml a seconda del colore.

Colori: **W** bianco **R** rosso fluo **Y** giallo **B** blu **G** verde fluo **A** arancio fluo

Le bombole spray STAR MARKER® e UNIVERSAL MARKER® non contengono clorofluorocarburi (CFC).



### 5 FLAG-MARK®

Bandierine per segnalazione resistenti alle intemperie, facili da trasportare, visibili da lontano (la bandierina si muove al minimo spostamento d'aria), sono utili per segnalare tracciati o punti su terreni. La messa in opera non richiede alcun attrezzo. Dimensioni: mm 120 x 100 x 530 (lunghezza asta).

**NS410.** - bandierine di segnalazione. Minimo ordinabile: 10 pezzi/multipli. Colori:

**W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde **A** arancio **P** rosa



### 3 ASTA EASY MARKER®

Porta tracciatore dotato di ruota fissa. Consente un uso più comodo dei tracciatori STAR MARKER® quando si debba tracciare a terra o sull'erba. Indispensabile in tutti i campi da golf quando si vogliono indicare con segnali molto visibili ostacoli d'acqua, zone in riparazione, i fuori campo, l'installazione delle bandierine, ecc.

**NS401** - asta porta tracciatore EASY MARKER®, lunghezza cm 84, peso g 600

### 4 PISTOLA EASY MARKER®

Porta tracciatore a pistola. Consente la tracciatura e la delimitazione anche su superfici non omogenee, dove un dispositivo a ruote risulterebbe poco adatto. Date le ridotte dimensioni di ingombro è facilmente trasportabile e maneggevole.

**NS405** - pistola porta tracciatore EASY MARKER®, lunghezza cm 31, peso g 300



### 6 ELIMINA GRAFFITI RENOV® INDUSTRY

Solvente per rimuovere i graffiti. Toglie efficacemente i graffiti da molte superfici quali pannelli stradali, sottopassaggi, toilettes, mezzi pubblici, stazioni, scuole, stabilimenti, tutti i luoghi pubblici e privati. Ideale su superfici lisce e indicato per la maggior parte di vernici.

**NS490** - bombola da ml 500